



Husqvarna®

# Produits FORÊT ET JARDIN 2021



**GARAGE DE PENEY DISERENS SA**  
021 903 29 39 - Natel 079 471 83 09 - [www.garage-diserens.ch](http://www.garage-diserens.ch)



Route de Villars-Mendraz 3 - 1059 Peney-le-Jorat



QUALITÉ SUÉDOISE DEPUIS 1689!

APPAREILS ET SOLUTIONS HUSQVARNA

# POUR LES MEILLEURS RÉSULTATS DE TRAVAIL

## INNOVATEUR DEPUIS 1689 CONCEPTION ET TECHNOLOGIE CENTRÉES UTILISATEUR

Chez Husqvarna, nous innovons continuellement depuis 1689, cela fait partie de notre ADN. Pour nous, l'innovation est toujours une question d'avenir. C'est pourquoi, nous accélérons la transformation des solutions mécaniques en solutions numériques, des appareils à essence en appareils sur accu et de la technologie manuelle en technologie autonome. Nous travaillons avec ces technologies à un stade très précoce du développement, coopérons largement avec des partenaires externes et pratiquons de nouvelles approches orientées utilisateur. Nous relevons constamment des défis dans le but de vous offrir la solution optimale pour les meilleurs résultats de travail possibles.


## POUR UN AVENIR PLUS VERT MINIMISER NOTRE EMPREINTE CO<sub>2</sub>

Chez Husqvarna, nous développons des produits et des solutions en tenant compte à la fois des souhaits des clients et des exigences en matière de protection de notre environnement. La durabilité en tant qu'attitude fondamentale dans notre travail est la base de nos activités. Ainsi, lorsque vous choisissez un produit Husqvarna, vous pouvez être certain que nous avons fait de notre mieux pour le fabriquer de manière écologique et minimiser notre empreinte carbone.

## UNE GAMME DE PRODUITS COMPLÈTE NOUS VOUS PROPOSONS TOUJOURS LA BONNE SOLUTION

Tondre, tailler, abattre, entretenir, nettoyer, couper – il y a toujours quelque chose à faire en forêt et au jardin. La gamme de produits Husqvarna comprend tout ce dont vous avez besoin – des machines fiables, robustes et efficaces aux équipements de protection et accessoires très utiles, vous trouverez tout ce qui facilite votre travail.



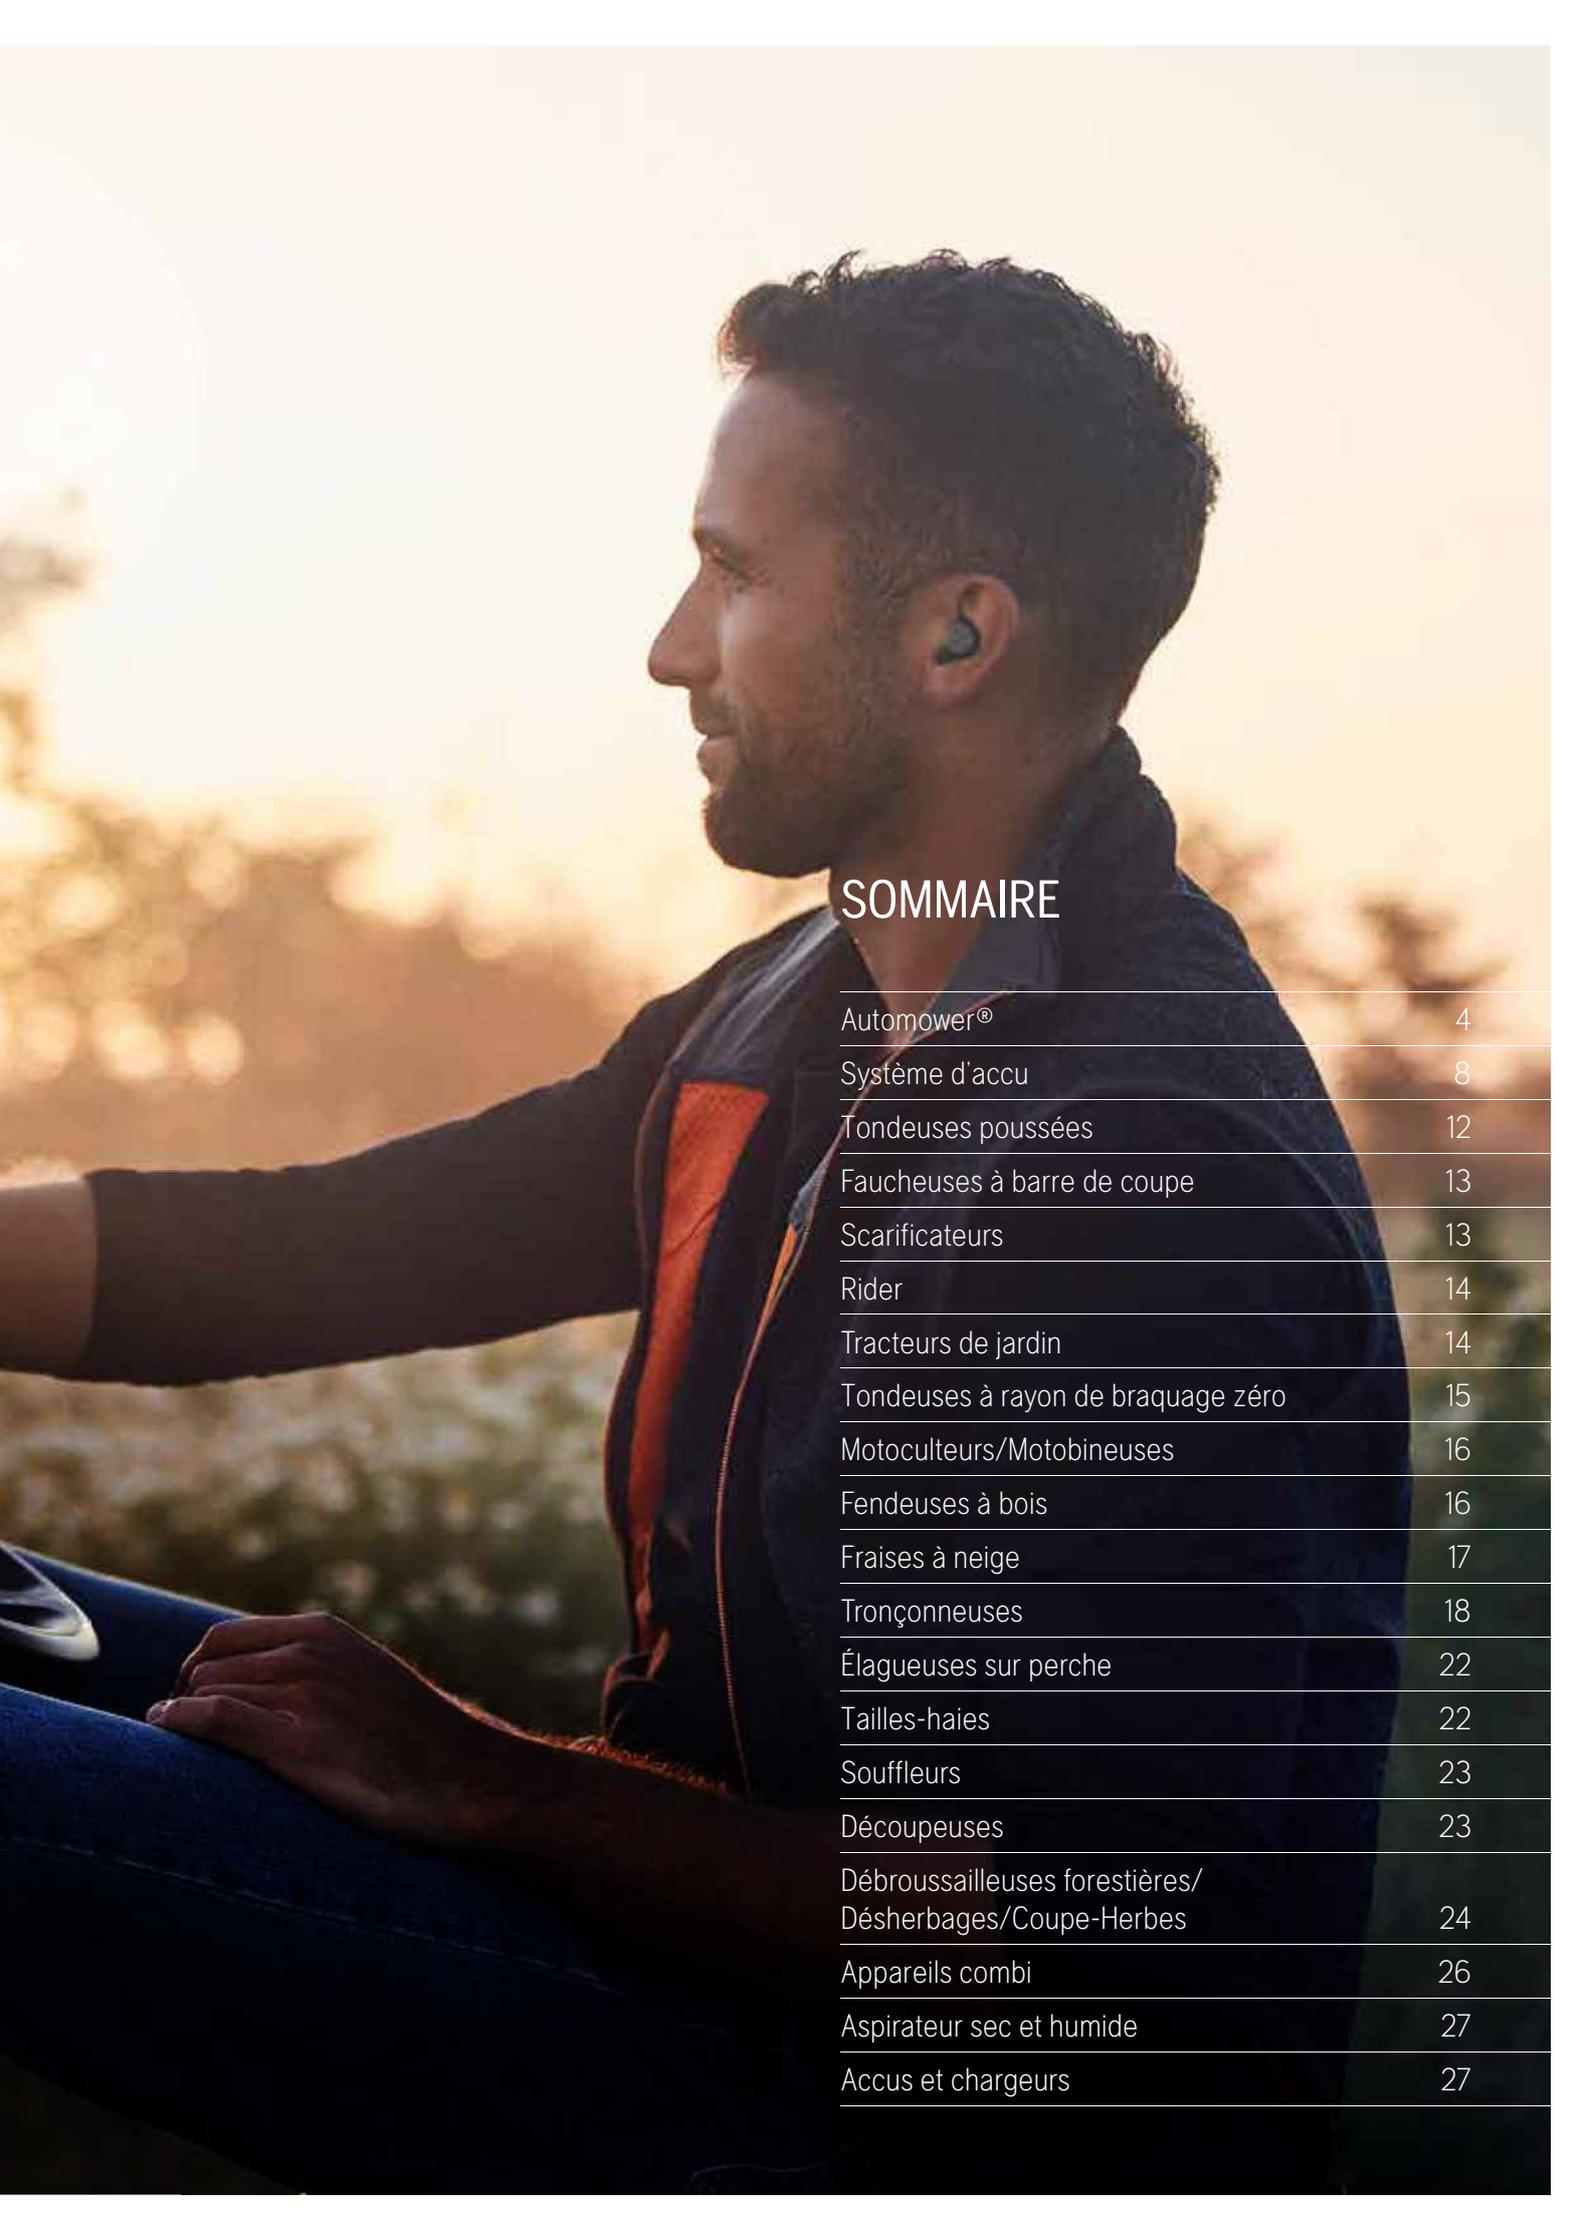

## SOMMAIRE

Automower®	4
Système d'accu	8
Tondeuses poussées	12
Faucheuses à barre de coupe	13
Scarificateurs	13
Rider	14
Tracteurs de jardin	14
Tondeuses à rayon de braquage zéro	15
Motoculteurs/Motobineuses	16
Fendeuses à bois	16
Fraises à neige	17
Tronçonneuses	18
Élagueuses sur perche	22
Tailles-haies	22
Souffleurs	23
Découpeuses	23
Débroussailleuses forestières/ Désherbages/Coupe-Herbes	24
Appareils combi	26
Aspirateur sec et humide	27
Accus et chargeurs	27

# POUR PETITS JARDINS, POUR GRANDS JARDINS, POUR CHAQUE JARDIN.

En tant que leader mondial du marché des tondeuses robotisées avec plus de 25 ans d'expérience, nous avons continuellement perfectionné l'Automower® afin que vous puissiez profiter d'une pelouse belle comme un tapis. Quelles que soient la taille de votre pelouse, sa forme et sa complexité. Et pour les surfaces vallonnées et escarpées, l'Automower® 435X AWD est le choix idéal. Il maîtrise sans effort des pentes jusqu'à 70%. Chaque jardin est unique et, par conséquent, les difficultés le sont aussi. Elles sont toutes maîtrisées par notre Husqvarna Automower® éprouvé et exceptionnel – silencieux, infatigable et sans émissions directes. Toujours prêt quand vous le souhaitez.




NAVIGATION  
AVANCÉE



DÉTECTION AUTOMATIQUE  
DE PASSAGES



TRAVAILLE AUSSI  
SOUS LA PLUIE

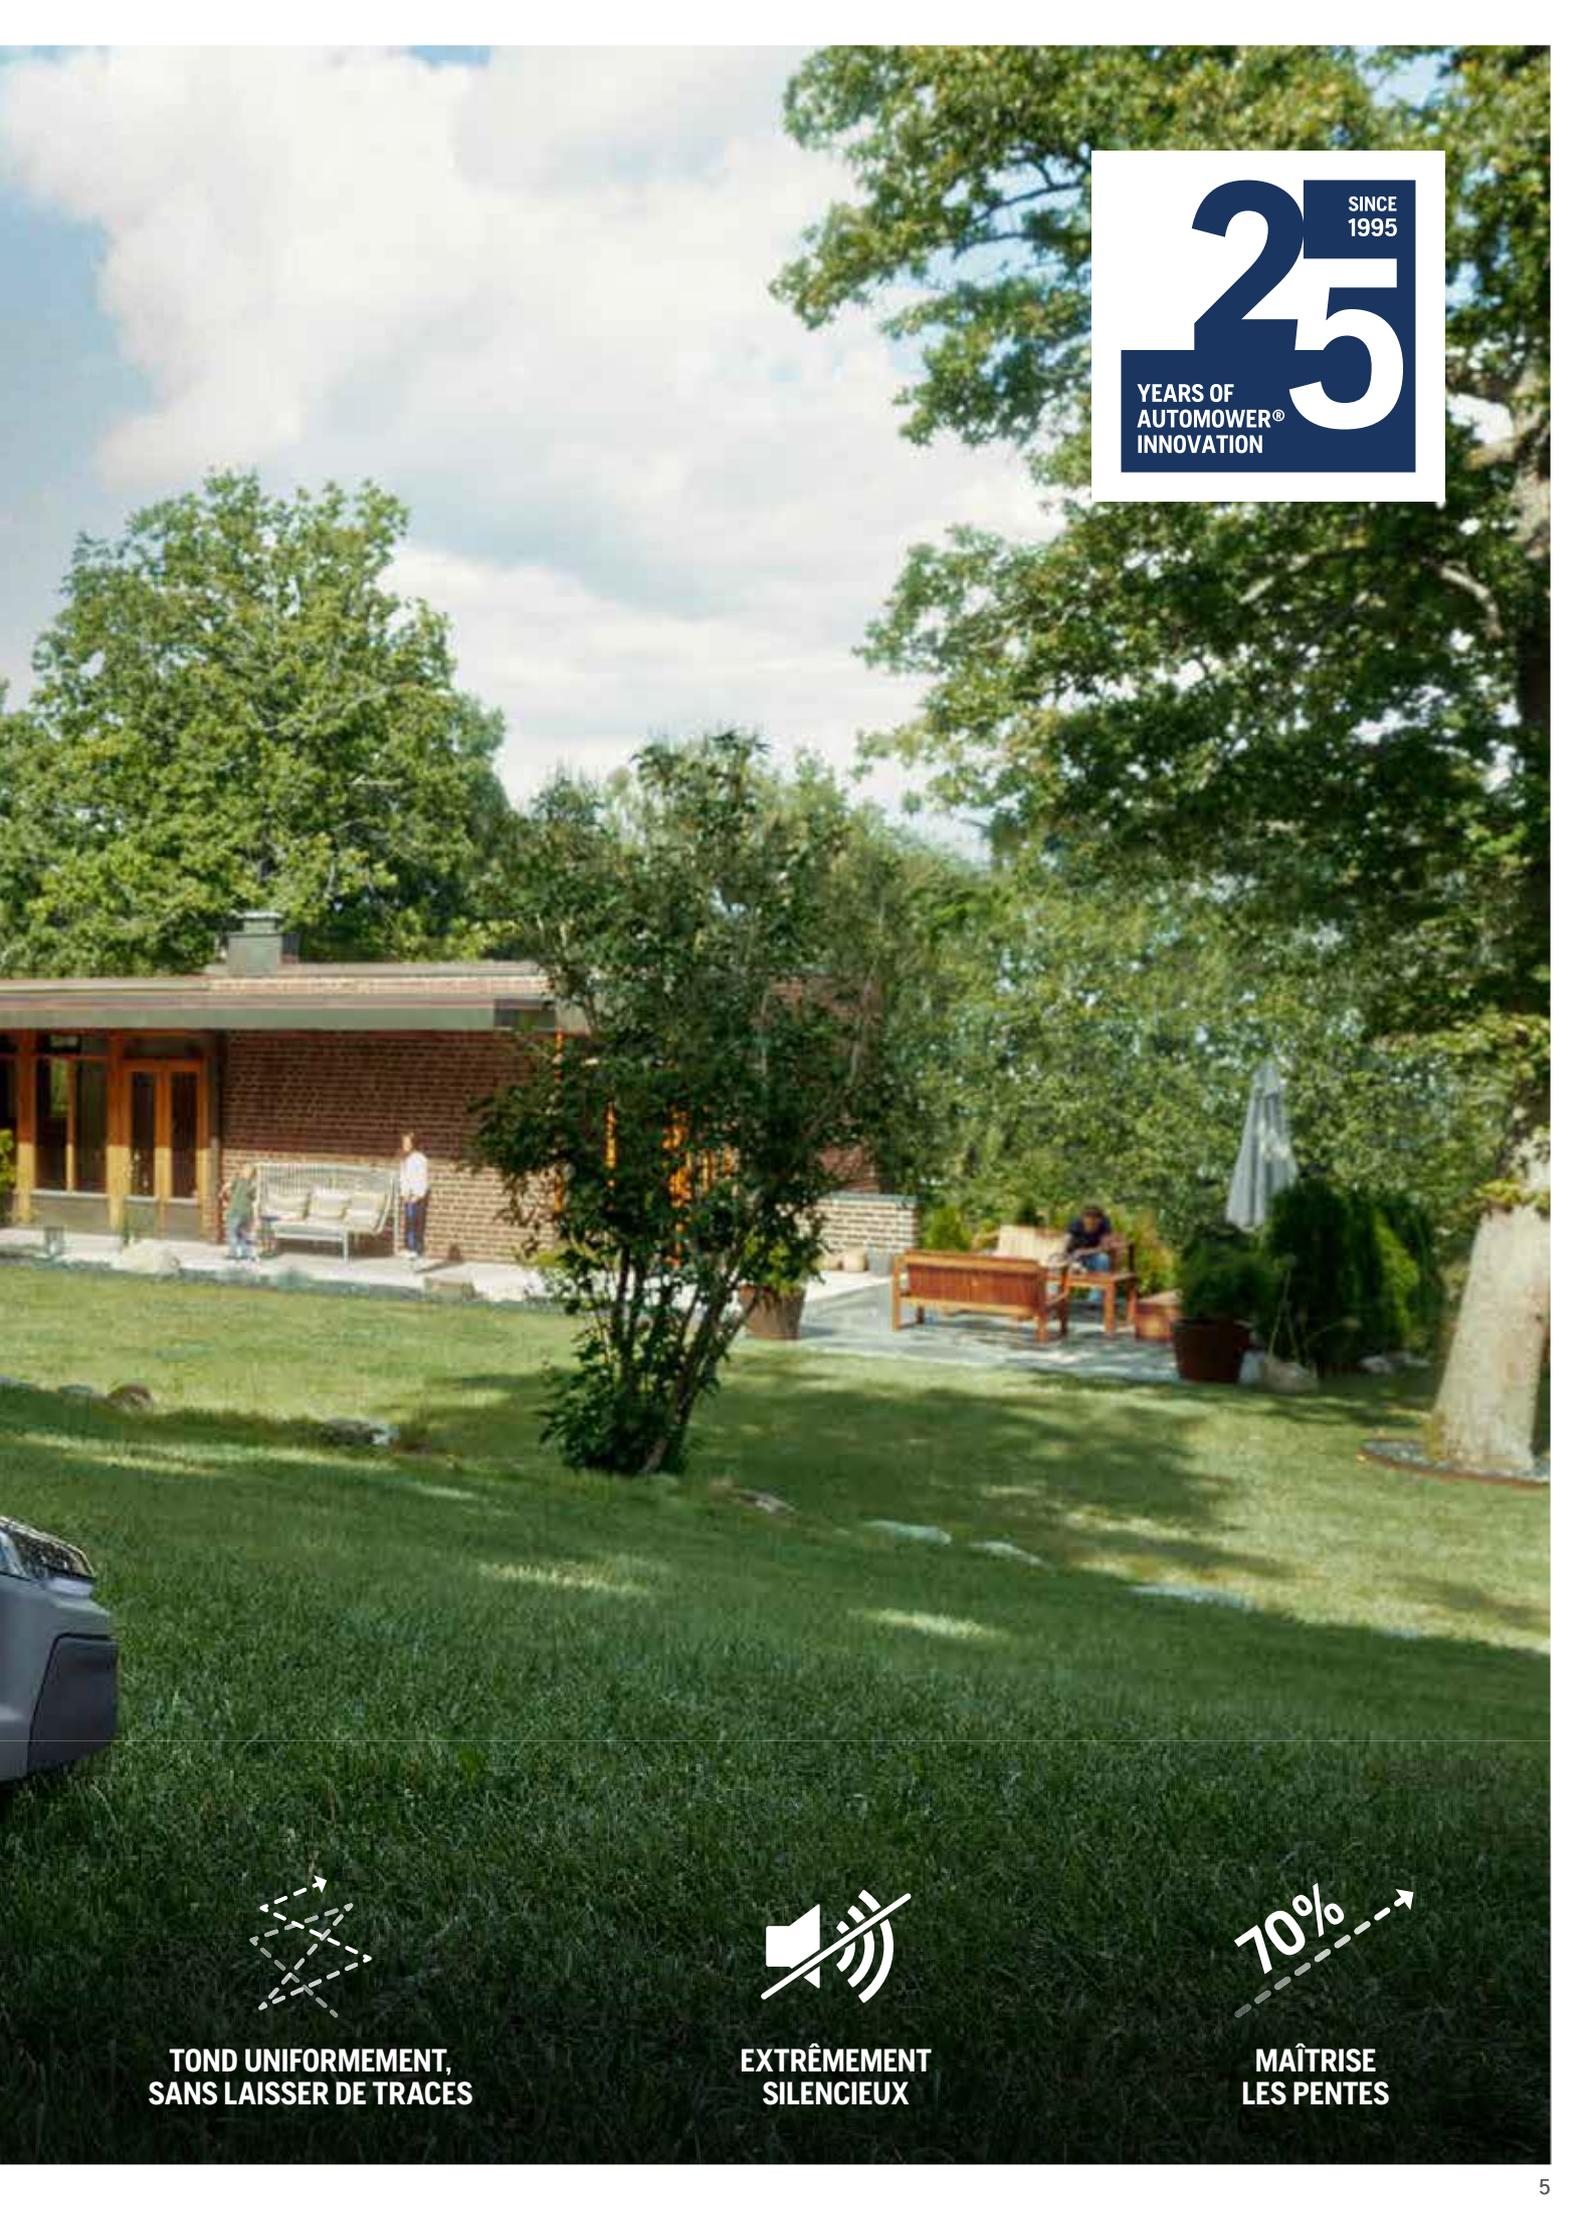

**TOND UNIFORMEMENT,  
SANS LAISSER DE TRACES**



**EXTRÊMEMENT  
SILENCIEUX**



**MAÎTRISE  
LES PENTES**

# AUTOMOWER® AVEC ÉQUIPEMENT COMPLET – LA SÉRIE INTELLIGENTE AUTOMOWER® X-LINE

Les Automowers® Husqvarna de la X-Line sont entièrement équipés et le bon choix pour ceux qui recherchent quelque chose de spécial.

Ces robots tondeuses sont équipés des fonctionnalités X-Line, y compris Automower® Connect avec antivol GPS, navigation assistée par GPS, phares LED, large pare-chocs avant en plastique et design X-Line exclusif.



# AUTOMOWER® ROBOTS TONDEUSES

## SÉRIE 400

### HUSQVARNA AUTOMOWER® 450X



5000 m<sup>2</sup>  
45%  
20-60 mm  
13,9 kg

- Pour jardins grands et complexes
- Design X-Line avec éclairage
- Automower® Connect
- Navigation assistée par GPS
- Détection d'obstacles
- Réglage électrique de la hauteur

X-LINE

Automower® 450X, 967 85 30-04

4'590.-

### HUSQVARNA AUTOMOWER® 435X AWD



3500 m<sup>2</sup>  
70%  
30-70 mm  
17,3 kg

- Traction intégrale
- Maîtrise des jardins difficiles avec de fortes pentes
- Design X-Line avec éclairage
- Interface utilisateur Automower® Access
- Automower® Connect
- Navigation assistée par GPS
- FOTA

X-LINE

Automower® 435X AWD, 967 85 33-04

5'650.-

### HUSQVARNA AUTOMOWER® 430X



3200 m<sup>2</sup>  
45%  
20-60 mm  
13,0 kg

- Pour jardins grands et complexes
- Design X-Line avec éclairage
- Automower® Connect
- Navigation assistée par GPS
- Réglage électrique de la hauteur

X-LINE

Automower® 430X, 967 85 28-04

3'590.-

### HUSQVARNA AUTOMOWER® 420



2200 m<sup>2</sup>  
45%  
20-60 mm  
12,2 kg

- Pour jardins de taille moyenne et complexes
- Réglage électrique de la hauteur
- Moteurs-roues ultra silencieux
- Automower® Connect@Home

Automower® 420, 967 67 31-04

2'790.-

### HUSQVARNA AUTOMOWER® 415X



1500 m<sup>2</sup>  
40%  
20-50 mm  
9,7 kg

- Pour jardins de taille moyenne
- Design X-Line avec éclairage
- Automower® Connect
- Réglage électrique de la hauteur
- Facile à nettoyer avec le tuyau d'eau
- TargetHeight
- FOTA

NOUVEAU

X-LINE

Automower® 415X, 970 47 17-04

2'650.-

### HUSQVARNA AUTOMOWER® 405X



600 m<sup>2</sup>  
40%  
20-50 mm  
9,7 kg

- Convient pour petits jardins
- Design X-Line avec éclairage
- Automower® Connect
- Réglage électrique de la hauteur
- Facile à nettoyer avec le tuyau d'eau
- TargetHeight
- FOTA

NOUVEAU

X-LINE

Automower® 405X, 970 45 62-04

2'090.-

## SÉRIE 300

### HUSQVARNA AUTOMOWER® 315



1500 m<sup>2</sup>  
40%  
20-60 mm  
9,2 kg

- Pour jardins de taille moyenne
- Automower® Connect@Home
- Timer météo
- Reconnaissance automatique de passages

Automower® 315, 967 67 30-04

1'990.-

### HUSQVARNA AUTOMOWER® 310



1000 m<sup>2</sup>  
40%  
20-60 mm  
9,2 kg

- Pour jardins de taille moyenne
- Automower® Connect@Home
- Reconnaissance automatique de passages

Automower® 310, 967 67 29-04

1'790.-

### HUSQVARNA AUTOMOWER® 305



600 m<sup>2</sup>  
40%  
20-50 mm  
9,4 kg

- Convient pour micro-jardins
- Automower® Connect@Home
- Timer météo
- Facile à nettoyer avec le tuyau d'eau

Automower® 305, 967 97 40-04

1'390.-

## SÉRIE 100

### HUSQVARNA AUTOMOWER® 105



600 m<sup>2</sup>  
25%  
20-50 mm  
6,9 kg

- Convient pour micro-jardins
- Compact et léger

Automower® 105, 967 64 54-04

990.-

### EN SAVOIR PLUS SUR AUTOMOWER®

[husqvarna.com/ch-fr/produits/robots-tondeuses](https://husqvarna.com/ch-fr/produits/robots-tondeuses)



FOTA: Firmware Over The Air. Mise à jour automatique du firmware via Automower® Connect

TargetHeight: Définition de la hauteur cible du gazon pour les herbes hautes. La tondeuse coupe uniquement les pointes jusqu'à ce que la hauteur cible soit atteinte.

## KIT D'INSTALLATION AUTOMOWER®

Kit d'installation qui inclut un câble périphérique, des cavaliers, des raccords de câble et des connecteurs en nombre et en longueurs différents, en fonction de votre jardin.




**PETIT** Convient aux pelouses ouvertes de 800 m<sup>2</sup> max. ou aux pelouses complexes de 400 m<sup>2</sup> max. 967 97 21-01 **CHF 120.-**

**MOYEN** Convient aux pelouses ouvertes de 2000 m<sup>2</sup> max. ou aux pelouses complexes de 1000 m<sup>2</sup> max. 967 97 22-01 **CHF 180.-**

**GRAND** Convient aux pelouses ouvertes de 5000 m<sup>2</sup> max. ou aux pelouses complexes de 2500 m<sup>2</sup> max. 967 62 36-03 **CHF 260.-**

# PLUS DE 45 ANS D'EXPÉRIENCE DANS LE DOMAINE DES ACCUS

Nous développons des machines alimentées par accu depuis plus de 45 ans et avons ainsi acquis un énorme savoir-faire. Grâce à la collaboration étroite avec les utilisateurs professionnels, nous pouvons continuellement améliorer notre gamme et l'adapter de manière optimale à leurs exigences.

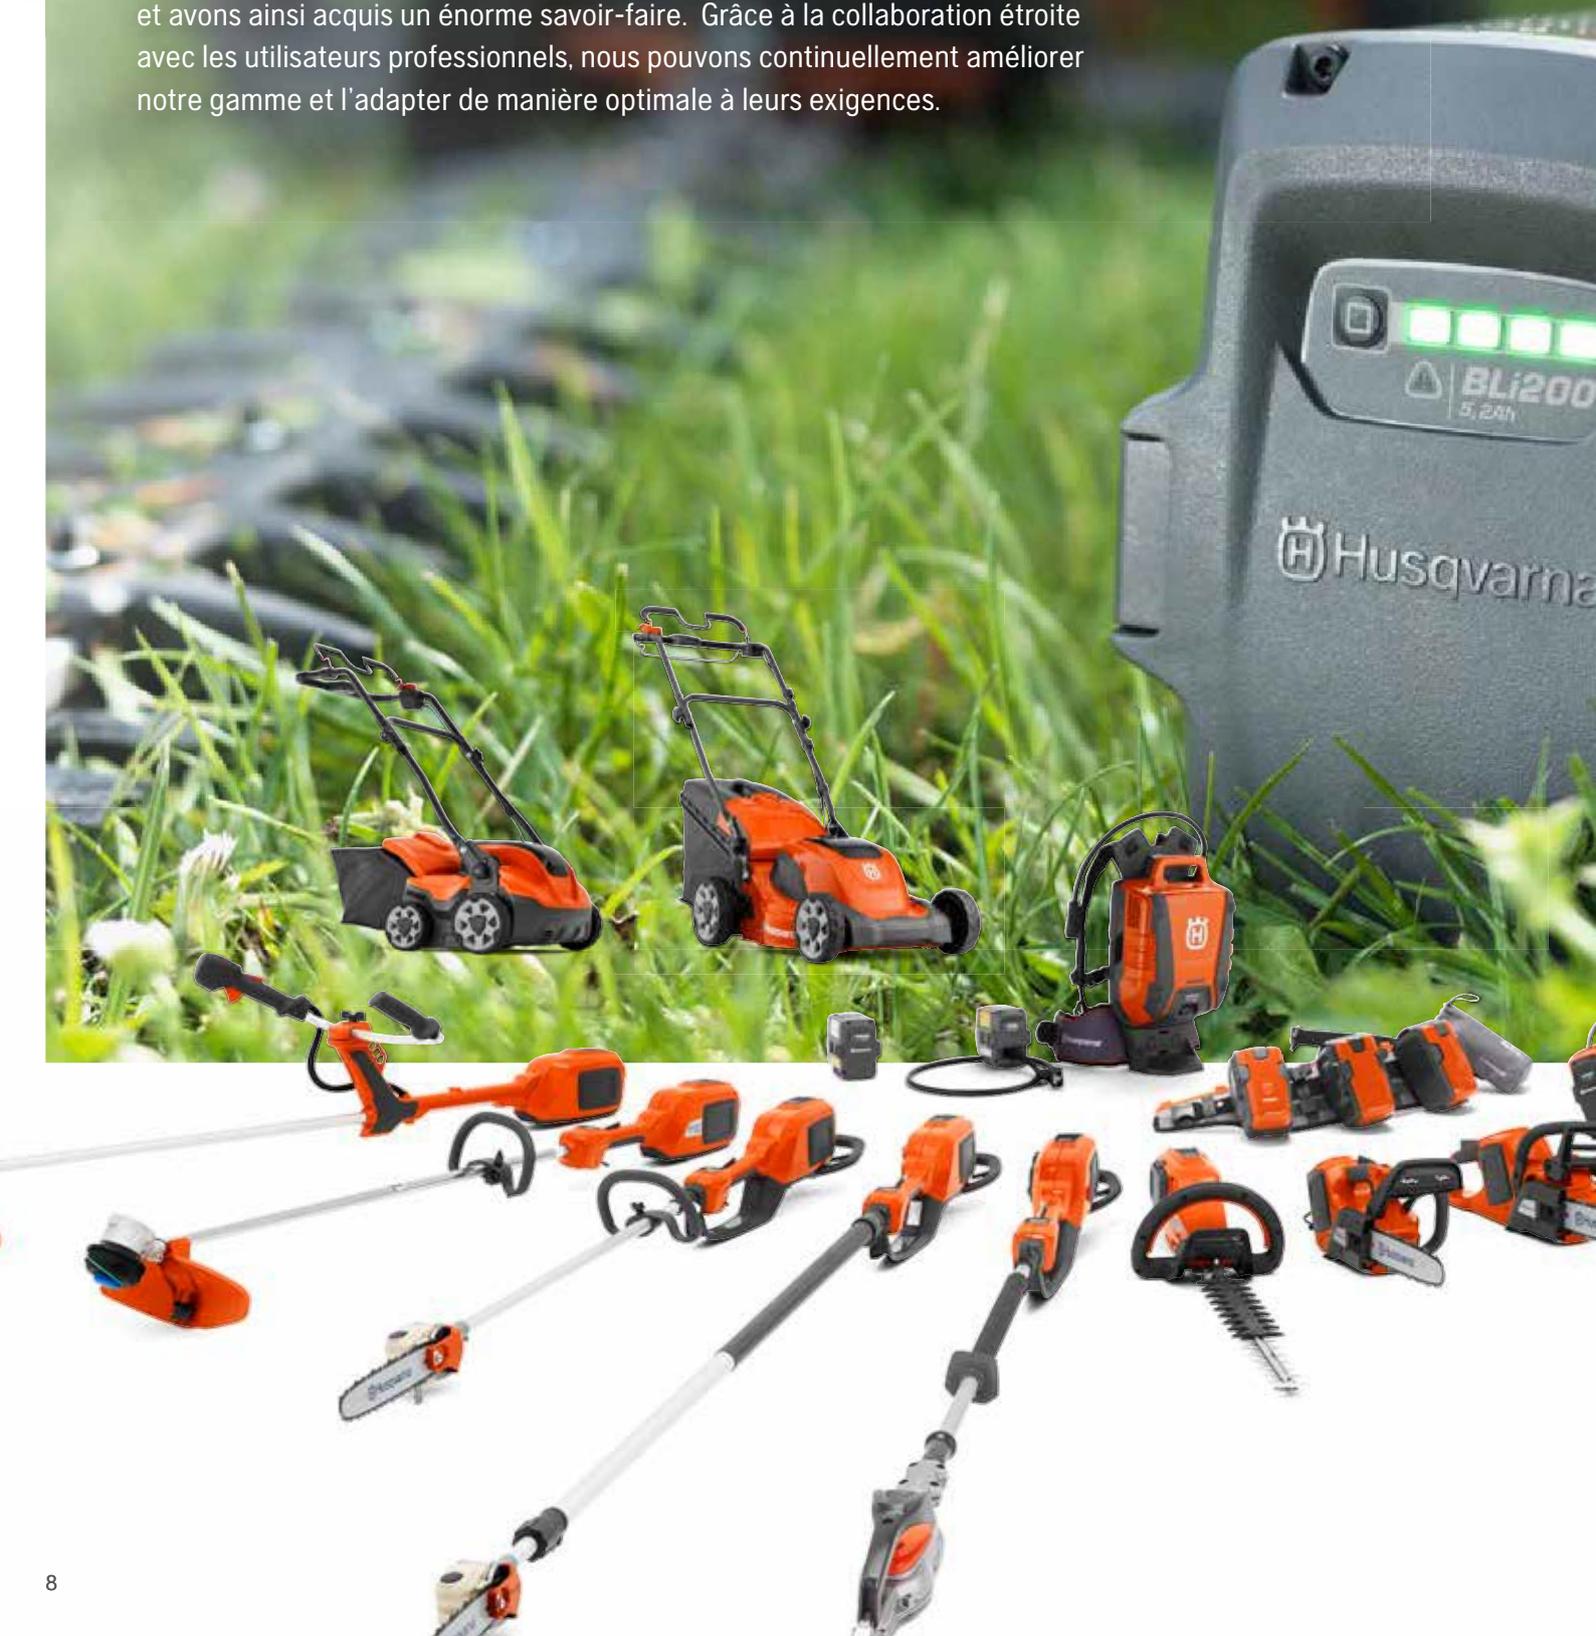

## UTILISATION INTUITIVE ET SIMPLE

Le démarrage/arrêt sur simple pression d'un bouton et les autres commandes intuitives garantissent que tous nos produits sur accus sont faciles à utiliser.



## HAUTE SECURITÉ

Tous nos appareils sur accus doivent être mis en marche activement. Cela évite en enclenchement intempestif et involontaire et augmente la sécurité de nos produits.



## LOGEMENT À ACCU LATÉRAL

Position intelligent de l'accu – horizontalement à travers le carter de la machine. Le logement à accus latéral réduit le risque d'accumulation de saleté, sciure, poussière et d'eau dans le logement et des problèmes de connexion. Une utilisation par tous les temps est ainsi possible.



## MODE SavE™

Choisissez selon les conditions entre le mode normal ou le mode SavE™ pour obtenir les performances maximales ou la durée de fonctionnement maximale.



## REFROIDISSEMENT ACTIF DE L'ACCU

Le refroidissement actif de l'accu garantit que la durée de vie de nos accus est prolongée et qu'ils restent froids même lors de tâches exigeantes.



## 1 SYSTÈME D'ACCU – OPTIONS INNOMBRABLES

Afin de vous offrir une flexibilité maximale, Husqvarna utilise un système d'accu uniformisé. Nos accus sont interchangeables et peuvent être utilisés pour une grande variété d'applications. Vous pouvez choisir et combiner quasi librement les accus, chargeurs et accessoires en fonction de vos besoins personnels et de l'utilisation prévue. Accus et chargeurs voir page 27.



# TOUJOURS LE BON CHOIX POUR VOTRE PELOUSE

Toutes nos tondeuses sont conçues de manière à combiner la puissance et l'efficacité maximales avec des solutions ergonomiques judicieuses. Qu'il s'agisse de nos tondeuses poussées, de nos Rider à usage polyvalent ou de nos tracteurs de jardin.




## TONDEUSES POUSSÉES

Dans cette catégorie, nous vous proposons une large gamme de tondeuses avec différentes méthodes de tonte. Tous les modèles sont équipés de moteurs fiables et facile à démarrer ainsi que de carters robustes, pour fournir à tout moment un résultat de tonte parfait. Lors du développement des tondeuses Husqvarna, nous avons également tenu compte de l'ergonomie afin d'éviter les postures défavorables.



## RIDER

Avec nos Rider Husqvarna, vous pouvez tondre les zones difficilement accessibles – p.ex. les endroits étroits, les talus et une grande variété de terrains. Lors du développement de la gamme de Rider, nous avons pris un soin particulier à vous proposer différentes solutions afin d'offrir une grande souplesse d'utilisation. Grâce aux différentes options de tonte et à un large assortiment d'accessoires – des accessoires de tonte aux brosses rotatives et fraises à neige – vous obtenez avec un Rider Husqvarna un produit polyvalent pour chaque saison.

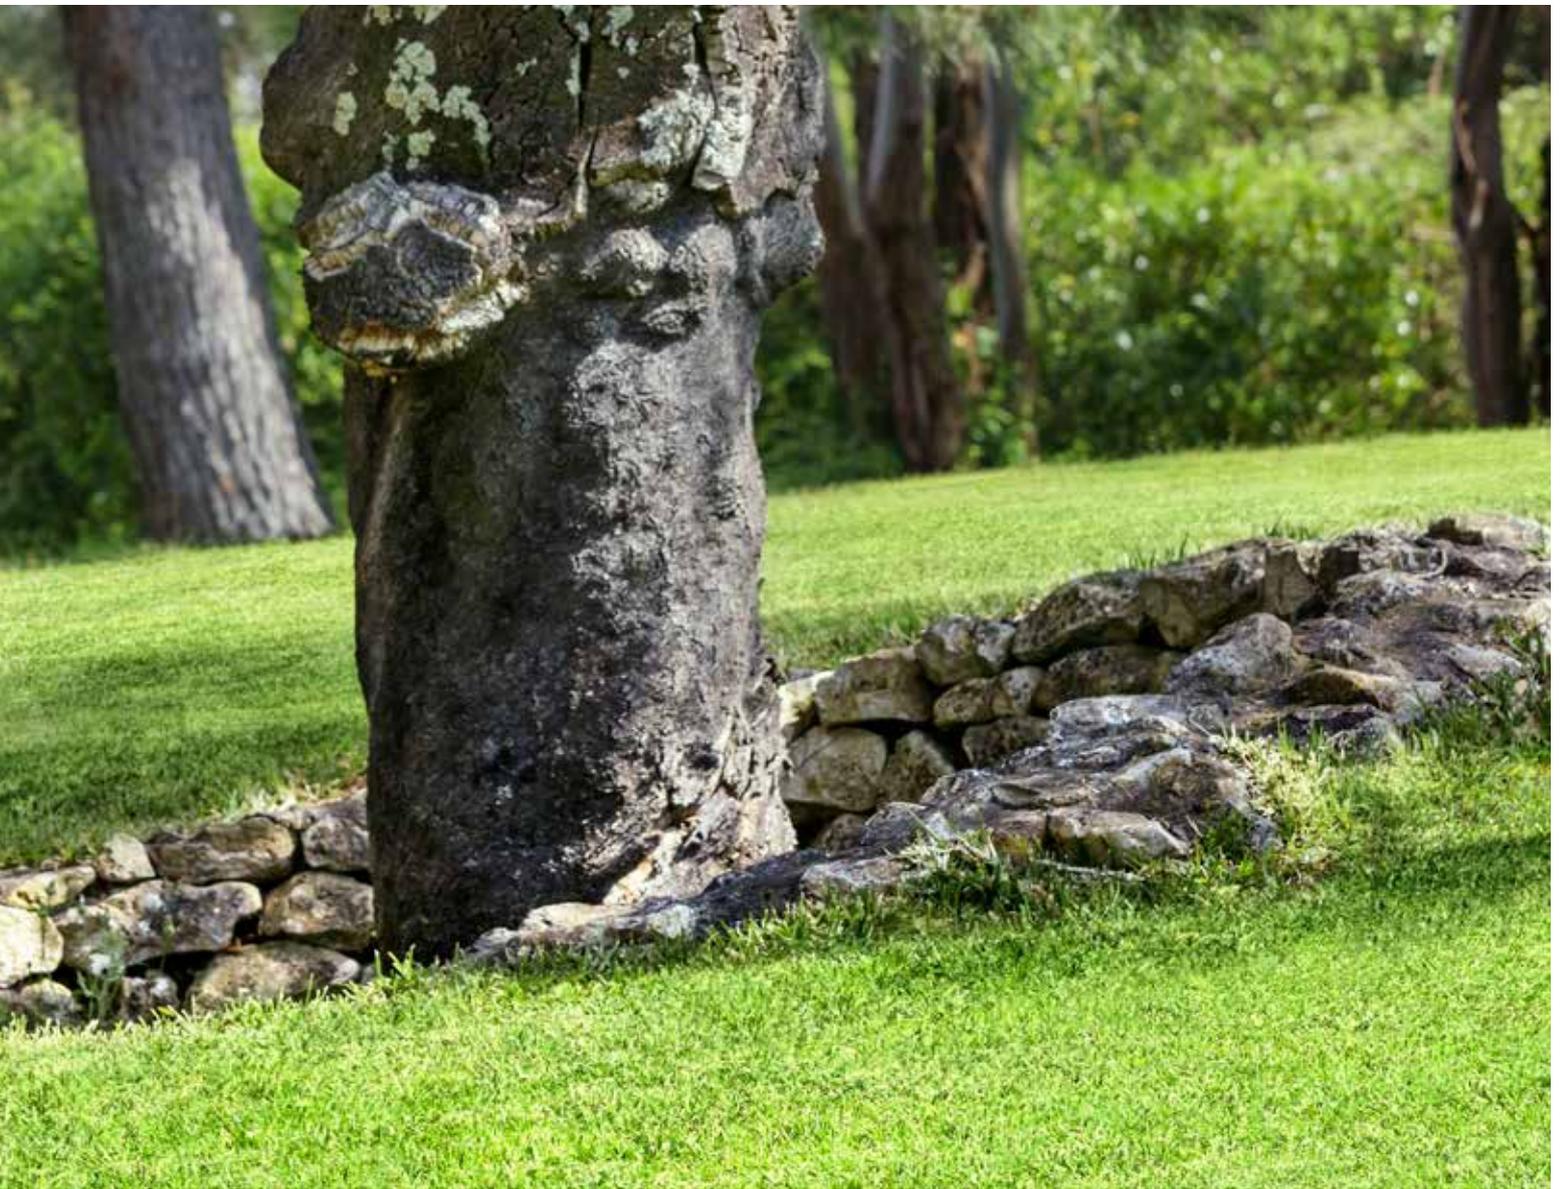

## TRACTEURS

Nos tracteurs de jardin sont également très polyvalents. Un large assortiment d'accessoires et la possibilité d'utiliser différents systèmes de tonte distinguent ces machines extrêmement performantes. Par conséquent, ils sont idéaux pour l'entretien efficace des pelouses ainsi que pour d'autres tâches sur votre propriété. Complétez simplement votre tracteur de jardin avec différents accessoires, comme par exemple une remorque, un épandeur, une lame chasse-neige etc.



## TONDEUSE À RAYON DE BRAQUAGE ZÉRO

Avec les tondeuses à braquage zéro Husqvarna, vous pouvez effectuer votre travail rapidement et confortablement, en particulier sur les grandes surfaces. Rayon de braquage zéro signifie qu'il ne reste aucun endroit non tondu lorsque vous faites demi-tour à l'extrémité d'une ligne. Afin de fournir des performances optimales même dans des conditions difficiles, ces tondeuses se distinguent par une excellente ergonomie, un grand confort d'utilisation et des résultats de tonte remarquables.

# TONDEUSES

## SÉRIE 500 - UTILISATION PROFESSIONNELLE

### HUSQVARNA LC 551iV



36 V Li-Ion  
51 cm  
26 - 74 mm  
41 kg

- Double logement d'accu
- SavE™ pour une autonomie maximale
- Traction, vitesse variable
- Collecte, BioClip® (mulching)\*\* et éjection arrière
- Utilisation par tous les temps (IPX4)

LC 551iV, 967 97 72-01

1'590.-\*

### HUSQVARNA LB 548i



36 V Li-Ion  
48 cm  
30 - 60 mm  
31 kg

- Double logement d'accu
- SavE™ pour une autonomie maximale
- BioClip® (mulching)
- Poignée réglable latéralement
- Utilisation par tous les temps (IPX4)

LB 548i, 967 97 73-01

1'260.-\*

### HUSQVARNA LB 553S e KLIPPO



166 cm<sup>3</sup>  
3,3 kW@2900 t/min  
53 cm  
28 - 65 mm  
37 kg

- Moteur Honda
- Traction
- BioClip® (mulching)
- Poignée anti-vibration

LB 553S e Klippo, 970 48 22-01

1'370.-

### HUSQVARNA LC 551VBP



179 cm<sup>3</sup>  
2,9 kW@2800 t/min  
51 cm  
26 - 74 mm  
53 kg

- Moteur Kawasaki
- Traction, vitesse variable
- Collecte, BioClip® (mulching)\*\* et éjection arrière
- Embrayage/frein de lame

LC 551VBP, 967 09 96-02

1'590.-

### HUSQVARNA LC 551SP



179 cm<sup>3</sup>  
2,9 kW@2800 t/min  
51 cm  
26 - 74 mm  
50 kg

- Moteur Kawasaki
- Traction
- Collecte, BioClip® (mulching)\*\* et éjection arrière

LC 551SP, 967 34 32-02

1'370.-

### HUSQVARNA LB 548S e KLIPPO



166 cm<sup>3</sup>  
3,3 kW@2900 t/min  
48 cm  
30 - 60 mm  
32,5 kg

- Moteur Honda
- Traction
- BioClip® (mulching)
- Poignée anti-vibration

LB 548S e Klippo, 970 48 21-01

1'210.-

## SÉRIE 400 - UTILISATION RÉGULIÈRE

### HUSQVARNA LB 448i



36 V Li-Ion  
48 cm  
30 - 60 mm  
28 kg

- Double logement d'accu
- SavE™ pour une autonomie maximale
- BioClip® (mulching)
- Poignée réglable latéralement

LB 448i, 970 48 24-01

940.-\*

### HUSQVARNA LB 442i



36 V Li-Ion  
42 cm  
35 - 55 mm  
24,5 kg

- Double logement d'accu
- SavE™ pour une autonomie maximale
- BioClip® (mulching)
- Poignée réglable latéralement

LB 442i, 970 48 23-01

660.-\*

### HUSQVARNA LC 451V



161 cm<sup>3</sup>  
2,6 kW@2900 t/min  
51 cm  
26 - 75 mm  
41 kg

- Moteur Briggs & Stratton
- Traction, vitesse variable
- Collecte, BioClip® (mulching)\*\* et éjection arrière

LC 451V, 967 09 95-02

1'270.-

## SÉRIE 300 - UTILISATION RÉGULIÈRE

### HUSQVARNA LC 353iVX



36 V Li-Ion  
53 cm  
20 - 75 mm  
28 kg

- Double logement d'accu
- SavE™ pour une autonomie maximale
- Traction, vitesse variable
- Collecte, BioClip® (mulching)\*\* et éjection arrière

LC 353iVX, 967 86 20-01

790.-\*

### HUSQVARNA LC 347iVX



36 V Li-Ion  
47 cm  
20 - 75 mm  
26 kg

- Double logement d'accu
- SavE™ pour une autonomie maximale
- Traction, vitesse variable
- Collecte, BioClip® (mulching)\*\* et éjection arrière

LC 347iVX, 967 86 23-01

720.-\*

### HUSQVARNA LC 353AWD



166 cm<sup>3</sup>  
3,6 kW@3200 t/min  
53 cm  
25 - 102 mm  
41,7 kg

- Moteur Honda
- Traction, vitesse variable
- Collecte, BioClip® (mulching)\*\* et éjection arrière
- Traction intégrale

LC 353AWD, 970 45 01-01

870.-

### HUSQVARNA LC 353VI/LC 353V



163 cm<sup>3</sup>  
2,6/2,4 kW @ 2800 t/min  
53 cm  
20 - 75 mm  
34,2/32,8 kg

- Moteur Briggs & Stratton
- Traction, vitesse variable
- Collecte, BioClip® (mulching)\*\* et éjection arrière

LC 353VI, 967 06 95-01, avec InStart™ (démarrage électrique)

980.-

LC 353V, 967 06 94-01

880.-

### HUSQVARNA LC 347VI/LC 347V



163 cm<sup>3</sup>  
2,6/2,4 kW @ 2900 t/min  
47 cm  
20 - 75 mm  
32/30 kg

- Moteur Briggs & Stratton
- Traction, vitesse variable
- Collecte, BioClip® (mulching)\*\* et éjection arrière

LC 347VI, 967 06 92-01, avec InStart™ (démarrage électrique)

780.-

LC 347V, 967 06 89-01

680.-

## SÉRIE 200 - UTILISATION OCCASIONELLE

### HUSQVARNA LC 247iX



36 V Li-Ion  
47 cm  
20 - 75 mm  
24 kg

- Double logement d'accu
- SavE™ pour une autonomie maximale
- Collecte, BioClip® (mulching)\*\* et éjection arrière

LC 247iX, 967 86 22-01

620.-\*

### HUSQVARNA LB 251S



166 cm<sup>3</sup>  
2,7 kW@2900 t/min  
51 cm  
25 - 75 mm  
32 kg

- Moteur Husqvarna
- Traction
- Collecte, BioClip® (mulching)\*\* et éjection arrière

LB 251S, 970 48 80-01

490.-

### HUSQVARNA LC 247SP



140 cm<sup>3</sup>  
2,1 kW@ 2900 t/min  
47 cm  
20 - 75 mm  
29 kg

- Moteur Briggs & Stratton
- Traction
- Collecte, BioClip® (mulching)\*\* et éjection arrière

LC 247SP, 967 34 54-01

600.-

### HUSQVARNA LC 247



125 cm<sup>3</sup>  
1,8 kW@2900 t/min  
47 cm  
20 - 75 mm  
27 kg

- Moteur Briggs & Stratton
- Collecte, BioClip® (mulching)\*\* et éjection arrière

LC 247, 967 34 52-01

500.-

## SÉRIE 100 - UTILISATION OCCASIONNELLE

### HUSQVARNA LB 146i



36 V Li-Ion  
46 cm  
35 - 70 mm  
16,9 kg

- Double logement d'accu
- SavE™ pour une autonomie maximale
- BioClip® (mulching)

LB 146i, 967 86 21-03

460.-\*

### HUSQVARNA LC 141iV/LC 141i



36 V Li-Ion  
41 cm  
25 - 75 mm  
21,5/18,6 kg

- SavE™ pour une autonomie maximale
- LC 141iV: traction, vitesse variable
- Collecte, BioClip® (mulching)\*\* et éjection arrière

LC 141iV, 967 09 92-01

590.-\*

LC 141iV SET, 967 09 92-02, avec BLi20 et QC80

710.-

LC 141i, 967 62 84-01

490.-\*

LC 141i SET, 967 62 84-05, avec BLi20 et QC80

610.-

### EN SAVOIR PLUS SUR TONDEUSES

[husqvarna.com/ch-fr/produits/tondeuses](https://husqvarna.com/ch-fr/produits/tondeuses)



### HUSQVARNA LC 137i



36 V Li-Ion  
37 cm  
25-75 mm  
15 kg

- SavE™ pour une autonomie maximale
- Collecte, BioClip® (mulching)\*\* et éjection arrière

LC 137i, 970 50 09-01

320.-\*

LC 137i SET, 970 50 09-02, avec BLi20 et QC80

440.-

### HUSQVARNA LC 141C



1800 W  
41 cm  
25 - 75 mm  
20,4 kg

- Avec fil
- Collecte, BioClip® (mulching)\*\* et éjection arrière

LC 141C, 967 09 93-01

295.-

### HUSQVARNA LC 140SP/LC 140P



123 cm<sup>3</sup>  
1,95 kW@3000 t/min  
40 cm  
25 - 75 mm  
26,8/25,2 kg

- Moteur Husqvarna
- LC 140SP: traction
- Collecte et éjection arrière

LC 140SP, 970 48 82-01

460.-

LC 140P, 970 48 81-01

395.-

## TONDEUSE À COUSSIN D'AIR

### HUSQVARNA GX 560



163 cm<sup>3</sup>  
3,0 kW@3150 t/min  
50,5 cm  
10 - 30 mm  
16 kg

- Moteur Honda
- Tondeuse à coussin d'air
- Angle de travail 45°

GX 560, 964 00 06-02

1'090.-

## TONDEUSES HÉLICOÏDALE

### HUSQVARNA 540



40 cm  
13 - 38 mm  
9,1

- Coupeau hélicoïdal
- Bac collecteur disponible en option

540, 964 94 40-01

220.-

### HUSQVARNA 54



40 cm  
13 - 38 mm  
8,6 kg

- Coupeau hélicoïdal
- Bac collecteur disponible en option

54, 964 91 40-52

140.-

## FAUCHEUSES À BARRE DE COUPE

### HUSQVARNA 592-4



190 cm<sup>3</sup>  
92 cm  
59 kg

- Moteur Briggs & Stratton
- Guidon antivibration et réglable
- Boîte à 1 rapport dans bain d'huile

photo modèle précédent

592-4, 967 99 99-13

2'200.-

### HUSQVARNA 472



140 cm<sup>3</sup>  
82 cm  
48 kg

- Moteur Briggs & Stratton
- Guidon antivibration et réglable
- Boîte à 1 rapport dans bain d'huile

photo modèle précédent

472, 967 99 99-12

1'700.-

## SCARIFICATEURS

### SÉRIE 500 - UTILISATION PROFESSIONNELLE

### HUSQVARNA S500 PRO



208 cm<sup>3</sup>  
4,5 kW@3300 t/min  
50 cm  
- 5 - 0 mm  
65 kg

- Moteur Briggs & Stratton
- Rotor à roulements à billes avec lames pivotantes
- Guidon pliable facile

S500 Pro, 967 63 73-01

1'250.-

### SÉRIE 100 - UTILISATION OCCASIONNELLE

### HUSQVARNA S138i



36 V Li-Ion  
37,5 cm  
- 8 - +5 mm  
19,5 kg

- Double logement d'accu
- SavE™ pour une autonomie maximale
- Collecte et éjection arrière
- Système 2 en 1 - démousseur et scarificateur

S138i, 967 92 22-01

410.-\*

S138i SET, 967 92 22-02, avec BLi20 et QC80

530.-

### EN SAVOIR PLUS SUR SCARIFICATEURS

[husqvarna.com/ch-fr/produits/scarifiers](https://husqvarna.com/ch-fr/produits/scarifiers)



\*Machines sur accu livrées sans accu ni chargeur, sauf indication contraire. Accus et chargeurs voir page 27

## RIDER

### HUSQVARNA R 420TsX AWD



- 14.0 kW@3000 t/min
- 103-122 cm
- 25-75 mm
- Moteur Kawasaki
- Transmission hydrostatique
- Traction intégrale
- Direction assistée
- BioClip® (mulching) et éjection arrière
- Accouplement rapide X-Change
- Commande hydraulique de l'équipement
- Écran à fort contraste



R 420TsX AWD, 967 64 84-01, sans unité de coupe	<b>13'900.-</b>
Unité de coupe combi 103 cm 967 64 89-01	<b>1'820.-</b>
Unité de coupe combi 112 cm 967 64 90-01	<b>2'060.-</b>
Unité de coupe combi 122 cm 967 64 91-01	<b>2'660.-</b>

### HUSQVARNA R 419TsX AWD



- 11.8 kW@2900 t/min
- 103-112 cm
- 25-75 mm
- Moteur Briggs & Stratton
- Transmission hydrostatique
- Traction intégrale
- Direction assistée
- BioClip® (mulching) et éjection arrière
- Accouplement rapide X-Change
- Commande hydraulique de l'équipement
- Démarrage Turn key
- Écran à fort contraste



R 419TsX AWD, 967 64 83-01, sans unité de coupe	<b>12'500.-</b>
Unité de coupe combi 103 cm 967 64 89-01	<b>1'820.-</b>
Unité de coupe combi 112 cm 967 64 90-01	<b>2'060.-</b>

### HUSQVARNA R 316TsX AWD



- 9.8 kW@3100 t/min
- 94-112 cm
- 25-75 mm
- Moteur Kawasaki
- Transmission hydrostatique
- Traction intégrale
- Direction assistée
- BioClip® (mulching) et éjection arrière
- Accouplement rapide
- Écran à fort contraste



R 316TsX AWD, 967 84 75-01, sans unité de coupe	<b>8'950.-</b>
Unité de coupe combi 94 cm 967 15 26-01	<b>1'370.-</b>
Unité de coupe combi 103 cm 967 15 24-01	<b>1'500.-</b>
Unité de coupe combi 112 cm 967 18 85-01	<b>1'730.-</b>

### HUSQVARNA R 216T AWD



- 9.7 kW@3100 t/min
- 94-103 cm
- 25-75 mm
- Moteur Briggs & Stratton
- Transmission hydrostatique
- Traction intégrale
- BioClip® (mulching) et éjection arrière
- Démarrage Turn key



R 216T AWD, 967 84 71-01, sans unité de coupe	<b>6'100.-</b>
Unité de coupe combi 94 cm 967 15 22-01	<b>1'240.-</b>
Unité de coupe combi 103 cm 967 15 23-01	<b>1'370.-</b>

### HUSQVARNA R 214TC



- 9.9 kW@3100 t/min
- 94 cm
- 25-75 mm
- Moteur Briggs & Stratton
- Transmission hydrostatique
- BioClip® (mulching) et éjection arrière
- Démarrage Turn key

R 214TC, 967 84 69-01, unité de coupe combi 94 cm incluse	<b>4'700.-</b>
---	----------------

### HUSQVARNA R 112C



- 6.4 kW@3000 t/min
- 85 cm
- 25-70 mm
- Moteur Briggs & Stratton
- Transmission hydrostatique/manuelle
- BioClip® (mulching) et éjection arrière
- Conception compacte

R 112C, 967 17 84-01, unité de coupe 85 cm incluse	<b>3'950.-</b>
--	----------------

## RIDER AVEC BAC COLLECTEUR

### HUSQVARNA RC 320Ts AWD



- 12.6 kW@3100 t/min
- 103-112 cm
- 25-75 mm
- 300 l
- Moteur Briggs & Stratton
- Transmission hydrostatique
- Traction intégrale
- Direction assistée
- Ramassage efficace avec mécanisme à vis ACTech
- Accouplement rapide
- Démarrage Turn key

RC 320Ts AWD, 967 62 88-02, sans unité de coupe	<b>10'700.-</b>
Unité de coupe combi 103 cm 967 97 81-01	<b>1'600.-</b>
Unité de coupe combi 112 cm 967 97 82-01	<b>1'830.-</b>

### EN SAVOIR PLUS SUR RIDER

[husqvarna.com/ch-fr/produits/riders](https://husqvarna.com/ch-fr/produits/riders)



## TRACTEURS DE JARDIN AVEC BAC COLLECTEUR

### HUSQVARNA TC 242TX



- 14.1 kW@2600 t/min
- 108 cm
- 38-102 mm
- 320 l
- Moteur Kawasaki
- Transmission hydrostatique
- Fonctions collecte et mulching intégrées
- Enclenchement BioClip® du siège
- Unité de coupe avec Air Induction™
- Régulateur de vitesse
- Phares LED

TC 242TX, 960 51 01-93	<b>5'700.-</b>
------------------------	----------------

### HUSQVARNA TC 238TX



- 10.1 kW@2600 t/min
- 97 cm
- 38-102 mm
- 320 l
- Moteur Husqvarna
- Transmission hydrostatique
- Fonctions collecte et mulching intégrées
- Enclenchement BioClip® du siège
- Unité de coupe avec Air Induction™
- Phares LED

TC 238TX, 960 51 01-92	<b>4'600.-</b>
------------------------	----------------

### HUSQVARNA TC 138



- 8.4 kW@2600 t/min
- 97 cm
- 38-102 mm
- 220 l
- Moteur Husqvarna
- Transmission hydrostatique
- Fonctions collecte et mulching intégrées
- Unité de coupe avec Air Induction™

TC 138, 960 51 01-79	<b>3'100.-</b>
----------------------	----------------

## TRACTEURS DE JARDIN AVEC ÉJECTION LATÉRALE

### HUSQVARNA TS 242TXD



- 16.3 kW@2600 t/min
- 107 cm
- 38-102 mm
- Moteur Husqvarna
- Transmission hydrostatique
- Collecte\*, mulching\* et éjection latérale
- Unité de coupe ClearCut™
- Régulateur de vitesse
- Phares LED

TS 242TXD, 960 41 04-35	<b>5'800.-</b>
-------------------------	----------------

### HUSQVARNA TS 146TXD



- 10.1 kW@2600 t/min
- 117 cm
- 38-102 mm
- Moteur Husqvarna
- Transmission hydrostatique
- Collecte\*, mulching\* et éjection latérale
- Unité de coupe avec Air Induction™
- Régulateur de vitesse
- Phares LED

TS 146TXD, 960 41 04-36	<b>5'200.-</b>
-------------------------	----------------

### HUSQVARNA TS 142T



- 10,1 kW@2600 t/min
- 107 cm
- 38 - 102 mm
- Moteur Husqvarna
- Transmission hydrostatique
- Collecte\*, mulching\* et éjection latérale
- Unité de coupe avec Air Induction™

TS 142T, 960 41 04-32

4'100.-

### HUSQVARNA TS 138



- 8,4 kW@2600 t/min
- 97 cm
- 38 - 102 mm
- Moteur Husqvarna
- Transmission hydrostatique
- Collecte\*, mulching\* et éjection latérale
- Unité de coupe avec Air Induction™

TS 138, 960 41 04-21

2'650.-

### EN SAVOIR PLUS SUR TRACTEURS DE JARDIN

[husqvarna.com/ch-fr/produits/tracteurs-tondeuses](https://husqvarna.com/ch-fr/produits/tracteurs-tondeuses)



## TONDEUSES À RAYON DE BRAQUAGE ZÉRO

### HUSQVARNA Z454X



- 810 cm<sup>3</sup>
- 16,8 kW@2800 t/min
- 137 cm
- 38 - 114 mm
- Moteur Briggs & Stratton
- Transmission hydrostatique
- Collecte\* / mulching\* / éjection latérale
- Unité de coupe PZT commerciale
- Arceau de sécurité rabattable
- Éjection latérale en caoutchouc très résistant

Z454X, 967 98 50-02

11'500.-

### HUSQVARNA Z448



- 726 cm<sup>3</sup>
- 14,8 kW@3000 t/min
- 122 cm
- 38 - 114 mm
- Moteur Kawasaki
- Transmission hydrostatique
- Collecte\* / mulching\* / éjection latérale
- Unité de coupe ClearCut™
- Arceau de sécurité rabattable

Z448, 967 98 46-02

9'100.-

### HUSQVARNA Z242F



- 724 cm<sup>3</sup>
- 16,4 kW@2800 t/min
- 107 cm
- 38 - 102 mm
- Moteur Briggs & Stratton
- Transmission hydrostatique
- Collecte\* / mulching\* / éjection latérale
- Unité de coupe ClearCut™

Z242F, 967 66 57-03

6'200.-

### EN SAVOIR PLUS SUR TONDEUSES À RAYON DE BRAQUAGE ZÉRO

[husqvarna.com/ch-fr/produits/tondeuses-a-rayon-de-braquage-zero](https://husqvarna.com/ch-fr/produits/tondeuses-a-rayon-de-braquage-zero)



## UTILISATION TOUTE L'ANNÉE GRÂCE AUX ACCESSOIRES ADAPTÉS

Les Riders et tracteurs Husqvarna sont des appareils très efficaces et polyvalents. Faites votre choix parmi une large gamme d'accessoires pour une utilisation toute l'année. En plus des unités de coupe, vous avez le choix de remorques, brosses rotatives, épandeurs et râtaux à mousse. Une machine - des possibilités infinies. Découvrez la gamme complète des accessoires sur notre site Web.

[husqvarna.com/ch-fr/pièces-accessoires/  
accessoires-tondeuses-autoprotées-coupe-frontales](https://husqvarna.com/ch-fr/pièces-accessoires/accessoires-tondeuses-autoprotées-coupe-frontales)



\*Bac collecteur et kit mulching en option

## MOTOCULTEURS/MOTOBINEUSES

### HUSQVARNA TR 348



- 208 cm<sup>3</sup>
- 4,5 kW@3300 t/min
- 48 cm
- 15 cm
- Moteur Briggs & Stratton
- Transmission mécanique
- 2 marches avant, 1 marche arrière
- Guidon réglable en hauteur

TR 348, 970 44 86-01

1'560.-

### HUSQVARNA TF 435P



- 163 cm<sup>3</sup>
- 3,5 kW@3400 t/min
- 80 cm
- 30 cm
- Moteur Honda
- Embrayage de chaîne pneumatique
- 2 marches avant, 1 marche arrière
- Guidon réglable verticalement et horizontalement

TF 435P, 967 10 13-01

1'330.-

### HUSQVARNA TF 325



- 163 cm<sup>3</sup>
- 3,3 kW@3600 t/min
- 60 cm
- 30 cm
- Moteur Briggs & Stratton
- Embrayage de chaîne manuel
- 1 marche avant, 1 marche arrière
- Guidon réglable en hauteur

TF 325, 967 10 10-01

830.-

### HUSQVARNA TF 225



- 179 cm<sup>3</sup>
- 3,5 kW@3600 t/min
- 60 cm
- 25 cm
- Moteur OHV
- Embrayage de chaîne manuel
- 1 marche avant, 1 marche arrière
- Guidon réglable en hauteur

TF 225, 967 10 09-01

720.-

### HUSQVARNA T300RH COMPACT PRO



- 25 cm<sup>3</sup>
- 0,6 kW@6500 t/min
- 28 cm
- 15 cm
- Moteur Honda
- Puissante transmission à vis
- Une marche avant
- Capotage des fraises

T300RH Compact Pro, 967 33 01-01

670.-

### HUSQVARNA TF 120



- 79 cm<sup>3</sup>
- 1,4 kW@3150 t/min
- 46 cm
- 15 cm
- Moteur OHV
- Embrayage de chaîne manuel
- 1 marche avant

TF 120, 967 10 08-03

620.-

#### EN SAVOIR PLUS SUR MOTOCULTEURS/MOTOBINEUSES

[husqvarna.com/ch-fr/produits/motoculteurs](https://husqvarna.com/ch-fr/produits/motoculteurs)



## FENDEUSES À BOIS

### HUSQVARNA ALPINO 60-230/400, 80-230/400



Fendeuse à bois compacte, robuste et puissante  
Plateau fixe, longueur de fendage 54 cm  
60-230/80-230: moteur monophasé 230 V  
60-400/80-400: moteur triphasé 400 V  
60-230/400: poids 98 kg, vitesse de fendage 3,2 cm/s  
80-230/400: poids 110 kg, vitesse de fendage 7 cm/s

photo non contraignante

Alpino 60-230, 967 69 25-01

1'990.-

Alpino 60-400, 967 69 24-01

1'990.-

Alpino 80-230, 967 69 23-01

2'420.-

Alpino 80-400, 967 69 22-01

2'420.-

#### EN SAVOIR PLUS SUR FENDEUSES À BOIS

[husqvarna.com/ch-fr/produits/fendeuses-a-bois](https://husqvarna.com/ch-fr/produits/fendeuses-a-bois)



## HUSQVARNA VEF Verified Engine Formula



**DIN/SN 181163**

## OPTIMISEZ VOTRE HUSQVARNA POUR DES RÉSULTATS ENCORE MEILLEURS

Les pièces et accessoires d'origine Husqvarna ont été développés dans le but d'obtenir les meilleurs résultats possibles. Utilisez les pièces et accessoires d'origine Husqvarna pour prolonger la durée de vie de votre appareil et garantir un niveau de performance constamment élevé. Vous pouvez trouver toute la gamme des pièces et accessoires D'ORIGINE sur notre site Web.

[husqvarna.com/ch-fr/pièces-accessoires/lubrifiants-carburants](https://husqvarna.com/ch-fr/pièces-accessoires/lubrifiants-carburants)



## FRAISES À NEIGE

### ENTRAÎNEMENT À CHENILLES

#### HUSQVARNA ST 430T



- 420 cm<sup>3</sup>
- 9,7 kW@3600 t/min
- 76 cm
- 58 cm
- Moteur Husqvarna EFI
- Transmission hydrostatique
- Console de commande tout acier
- Vis d'introduction en fonte
- Phares LED
- Démarrage électrique à clé
- Direction assistée & poignées chauffantes

ST 430T, 961 93 01-34

5'190.-

#### HUSQVARNA ST 427T



- 369 cm<sup>3</sup>
- 8,2 kW@3600 t/min
- 69 cm
- 58 cm
- Moteur Husqvarna EFI
- Transmission hydrostatique
- Console de commande tout acier
- Vis d'introduction en fonte
- Phares LED
- Démarrage électrique à clé
- Direction assistée & poignées chauffantes

ST 427T, 961 93 01-33

4'890.-

#### HUSQVARNA ST 424T



- 306 cm<sup>3</sup>
- 7,0 kW@3600 t/min
- 61 cm
- 58 cm
- Moteur Husqvarna EFI
- Transmission hydrostatique
- Console de commande tout acier
- Vis d'introduction en fonte
- Phares LED
- Démarrage électrique à clé
- Direction assistée & poignées chauffantes

ST 424T, 961 93 01-32

4'590.-

### ROUES MOTRICES

#### HUSQVARNA ST 430



- 414 cm<sup>3</sup>
- 9,3 kW@3600 t/min
- 76 cm
- 58 cm
- Moteur Husqvarna Egov
- Transmission hydrostatique
- Console de commande tout acier
- Vis d'introduction en fonte
- Phares LED
- Démarrage électrique à clé
- Direction assistée & poignées chauffantes

UPDATE

ST 430, 961 93 01-04

4'390.-

#### HUSQVARNA ST 427



- 369 cm<sup>3</sup>
- 8,2 kW@3600 t/min
- 69 cm
- 58 cm
- Moteur Husqvarna Egov
- Transmission hydrostatique
- Console de commande tout acier
- Vis d'introduction en fonte
- Phares LED
- Démarrage électrique à clé
- Direction assistée & poignées chauffantes

ST 427, 961 93 01-03

4'090.-

#### HUSQVARNA ST 424



- 291 cm<sup>3</sup>
- 6,3 kW@3600 t/min
- 61 cm
- 58 cm
- Moteur Husqvarna Egov
- Transmission hydrostatique
- Console de commande tout acier
- Vis d'introduction en fonte
- Phares LED
- Démarrage électrique à clé
- Direction assistée & poignées chauffantes

ST 424, 961 93 01-02

3'790.-

#### HUSQVARNA ST 330



- 369 cm<sup>3</sup>
- 8,25 kW@3600 t/min
- 76 cm
- 58 cm
- Moteur Husqvarna
- Transmission à disque de friction
- Vis d'introduction en fonte
- Phares LED
- Direction assistée
- Poignées chauffantes

UPDATE

ST 330, 970 46 97-01

3'290.-

#### HUSQVARNA ST 327



- 291 cm<sup>3</sup>
- 6,3 kW@3600 t/min
- 68 cm
- 58 cm

- Moteur Husqvarna
- Transmission à disque de friction
- Vis d'introduction en fonte
- Phares LED
- Direction assistée
- Poignées chauffantes

UPDATE

ST 327, 970 46 95-01

2'990.-

#### HUSQVARNA ST 324



- 254 cm<sup>3</sup>
- 5,6 kW@3600 t/min
- 61 cm
- 58 cm

- Moteur Husqvarna
- Transmission à disque de friction
- Vis d'introduction en fonte
- Phares LED
- Direction assistée
- Poignées chauffantes

UPDATE

ST 324, 970 46 93-01

2'390.-

#### HUSQVARNA ST 230



- 291 cm<sup>3</sup>
- 6,3 kW@3600 t/min
- 76 cm
- 58 cm

- Moteur Husqvarna
- Transmission à disque de friction
- Phares LED
- Direction assistée

UPDATE

ST 230, 970 46 92-01

2'890.-

#### HUSQVARNA ST 227



- 254 cm<sup>3</sup>
- 5,6 kW@3600 t/min
- 68 cm
- 58 cm

- Moteur Husqvarna
- Transmission à disque de friction
- Phares LED
- Direction assistée

UPDATE

ST 227, 970 46 90-01

2'590.-

#### HUSQVARNA ST 224



- 208 cm<sup>3</sup>
- 4,7 kW@3600 t/min
- 61 cm
- 58 cm

- Moteur Husqvarna
- Transmission à disque de friction
- Phares LED
- Direction assistée

UPDATE

ST 224, 970 46 86-01

1'770.-

#### HUSQVARNA ST 124



- 212 cm<sup>3</sup>
- 4,5 kW@3600 t/min
- 61 cm
- 53 cm

- Moteur Husqvarna
- Goulotte d'éjection en acier
- Goulotte dirigée par manette
- Pneus à neige 13"
- Démarrage électrique

NOUVEAU

ST 124, 970 44 93-02

990.-

### EN SAVOIR PLUS SUR FRAISES À NEIGE

[husqvarna.com/ch-fr/produits/fraises-a-neige](https://husqvarna.com/ch-fr/produits/fraises-a-neige)



# 60

HUSQVARNA CHAINSAWS  
1959-2019 ANNIVERSARY

# PERFORMANCE PROFESSIONNELLE – TOUT D'UN SEUL FOURNISSEUR

Qui pense travaux forestiers, pense nécessairement Husqvarna. Nos tronçonneuses puissantes et de haute qualité sont développées en étroite collaboration avec les forestiers professionnels. Avec nos tronçonneuses, vous pouvez travailler plus longtemps et, en raison des faibles valeurs de vibration, les contraintes et les signes de fatigue sont minimisés. Chaque modèle vous offre la puissance, les performances et la robustesse que vous attendez de Husqvarna.

## HUSQVARNA

### GUIDES-CHAÎNES X-FORCE™

X-FORCE™ est la réponse d'Husqvarna à la recherche d'un guide-chaîne parfait, léger et sans entretien. Et qui soit néanmoins suffisamment robuste pour résister à des conditions de travail difficiles sur une longue durée. Les guides-chaînes Husqvarna X-FORCE™ ont été développés simultanément avec les chaînes Husqvarna X-CUT™, optimisées pour les tronçonneuses Husqvarna.



## AUTO-TUNE™

Ajuste le moteur des tronçonneuses à essence pour un fonctionnement optimal en fonction de la température, du type de carburant, de l'altitude et d'autres paramètres.



## TECHNOLOGIE DE MOTEUR X-TORQ®

Grâce à cette technologie brevetée, nos tronçonneuses à essence utilisent de l'air pur au lieu d'un mélange air-essence pour éliminer les gaz d'échappement. Cela permet une réduction de la consommation de carburant et des gaz d'échappement.

**X-TORQ**



## AIR INJECTION™

Un système de purification d'air centrifuge garantit moins d'usure et des durées d'utilisation plus longues entre les nettoyages de filtre afin de vous permettre de travailler plus longtemps.



## FACILE À DÉMARRER

Qu'elle fonctionne sur accu ou à essence, il est important de pouvoir toujours démarrer facilement la tronçonneuse. Les tronçonneuses Husqvarna offrent la bonne solution pour les entraînements à accu ou à essence.



## EMBRAYAGE EXTERNE

Grâce à l'embrayage externe, nos tronçonneuses Husqvarna sont particulièrement minces. Elles sont ainsi extrêmement maniables, en particulier lors de l'ébranchage. Vous allez sentir la différence.



## HUSQVARNA CHAÎNES X-CUT™



X-CUT™ est la première chaîne de tronçonneuse développée, fabriquée et produite par Husqvarna. Dans notre site de production à Huskvarna en Suède, nous avons ouvert une nouvelle ligne de production ultramoderne pour les chaînes de tronçonneuse. La chaîne X-CUT™ est conçue pour maximiser vos performances et vous permettre de travailler plus longtemps sans interruption. Vous sentirez la différence et serez en mesure de travailler beaucoup plus efficacement.



## TRONÇONNEUSES POUR L'ENTRETIEN DES ARBRES

### SÉRIE 500/400 - UTILISATION PROFESSIONNELLE

#### HUSQVARNA T540i XP®



36 V Li-Ion  
.325"mini  
30-40 cm  
2,5 kg

- Moteur E-TORQ sans balais
- SavE™ pour une autonomie maximale
- Écran de commande intuitif avec indication de l'état de charge
- Utilisation par tous les temps (IPX4)
- Vitesse de chaîne 24 m/s

T540i XP® 35 cm, 967 86 37-14

840.-\*

#### HUSQVARNA T535i XP®



36 V Li-Ion  
.325"mini  
25-35 cm  
2,4 kg

- Moteur E-TORQ sans balais
- SavE™ pour une autonomie maximale
- Écran de commande intuitif avec indication de l'état de charge
- Utilisation par tous les temps (IPX4)
- Vitesse de chaîne 20 m/s

T535i XP® 30 cm, 967 89 39-12

540.-\*

#### HUSQVARNA T540 XP® Mark II



37,7 cm³  
1,8 kW  
3/8"mini  
30-40 cm  
3,9 kg

- Moteur X-TORQ®
- Low Vib®
- Smart Start®
- Air Injection™
- AutoTune™

T540 XP® Mark II 30 cm, 967 28 75-12

950.-

T540 XP® Mark II 35 cm, 967 28 75-14

970.-

#### HUSQVARNA T525



27,0 cm³  
1,1 kW  
3/8"mini  
20-30 cm  
2,7 kg

- Moteur X-TORQ®
- Low Vib®
- Smart Start®
- Air Injection™

T525 25 cm, 967 63 34-10

670.-

#### HUSQVARNA T435



35,2 cm³  
1,5 kW  
3/8"mini  
30-35 cm  
3,4 kg

- Moteur X-TORQ®
- Low Vib®
- Smart Start®

T435 30 cm, 966 99 72-12

560.-

## TRONÇONNEUSES

### SÉRIE 500/300 - UTILISATION PROFESSIONNELLE

#### HUSQVARNA 540i XP®



36 V Li-Ion  
.325"mini  
30-40 cm  
2,9 kg

- Moteur E-TORQ sans balais
- SavE™ pour une autonomie maximale
- Écran de commande intuitif avec indication de l'état de charge
- Utilisation par tous les temps (IPX4)
- Vitesse de chaîne 24 m/s

540i XP® 35 cm, 967 86 40-14

840.-\*

#### HUSQVARNA 535i XP®



36 V Li-Ion  
.325"mini  
25-35 cm  
2,6 kg

- Moteur E-TORQ sans balais
- SavE™ pour une autonomie maximale
- Écran de commande intuitif avec indication de l'état de charge
- Utilisation par tous les temps (IPX4)
- Vitesse de chaîne 20 m/s

535i XP® 35 cm, 967 89 38-14

500.-\*

#### HUSQVARNA 572 XP®



70,6 cm³  
4,3 kW  
3/8"  
38-70 cm  
ab 6,6 kg

- Low Vib®
- Smart Start®
- Air Injection™
- Moteur X-TORQ®
- AutoTune™

572 XP® 45 cm, 966 73 31-18

1'570.-

572 XP® 50 cm, 966 73 31-20

1'590.-

572 XP® 60 cm, 966 73 31-44

1'610.-

572 XP® G 50 cm, 966 73 34-20, poignée chauffante incluse

1'690.-

#### HUSQVARNA 562 XP®



59,8 cm³  
3,5 kW  
3/8"  
38-70 cm  
ab 6,1 kg

- Low Vib®
- Smart Start®
- Air Injection™
- Moteur X-TORQ®
- AutoTune™

562 XP® 50 cm, 970 50 20-40

1'400.-

562 XP® G 50 cm, 970 50 22-40, poignée chauffante incluse

1'500.-

#### HUSQVARNA 560 XP®



59,8 cm³  
3,5 kW  
.325"  
33-60 cm  
ab 5,9 kg

- Low Vib®
- Smart Start®
- Air Injection™
- Moteur X-TORQ®
- AutoTune™

560 XP® 38 cm, 970 50 17-15

1'320.-

560 XP® 45 cm, 970 50 17-18

1'340.-

560 XP® G 38 cm, 970 50 19-15, poignée chauffante incluse

1'420.-

#### HUSQVARNA 550 XP® Mark II



50,1 cm³  
3,0 kW  
.325"  
33-50 cm  
ab 5,3 kg

- Low Vib®
- Air Injection™
- Moteur X-TORQ®
- AutoTune™

550 XP® Mark II 38 cm, 967 69 08-35

1'220.-

550 XP® Mark II 45 cm, 967 69 08-38

1'240.-

550 XP® G Mark II 38 cm, 967 69 09-35, poignée chauffante incluse

1'320.-

550 XP® G Mark II 45 cm, 967 69 09-38, poignée chauffante incluse

1'340.-



## COMMENT RENDRE VOTRE HUSQVARNA ENCORE MEILLEURE



Plus de 60 ans d'expérience dans les travaux forestiers et avec les tronçonneuses nous permettent de développer les meilleurs accessoires et pièces détachées pour votre tronçonneuse. Des chaînes X-CUT™ préétreintes et des guides-chaînes X-FORCE™ à faible usure aux limes et coins. Nos propres carburants et lubrifiants sont parfaitement adaptés à nos tronçonneuses, afin d'optimiser leurs performances. Made by Husqvarna - pour Husqvarna. Informez-vous sur notre large gamme d'accessoires, huiles et lubrifiants en consultant notre site Web.

[husqvarna.com/ch-fr/pieces-accessoires](http://husqvarna.com/ch-fr/pieces-accessoires)



\*Machines sur accu livrées sans accu ni chargeur, sauf indication contraire. Accus et chargeurs voir page 27

### HUSQVARNA 543 XP®



- 43,1 cm³
- 2,2 kW
- .325"
- 33-45 cm
- 4,5 kg
- Low Vib®
- Smart Start®
- Air Injection™
- Moteur X-TORQ®

543 XP® 38 cm. 966 77 61-35

870.-

### HUSQVARNA 372 XP®



- 70,7 cm³
- 4,1 kW
- 3/8"
- 40-70 cm
- 6,6 kg
- Low Vib®
- Air Injection™
- Moteur X-TORQ®

372 XP® 50 cm. 965 96 81-20

1'390.-

## SÉRIE 500/400/300 - UTILISATION RÉGULIÈRE

### HUSQVARNA 340i



- 36 V Li-Ion
- 3/8" mini
- 30-40 cm
- 2,8 kg
- Moteur E-TORQ sans balais
- SavE™ pour une autonomie maximale
- Commande intuitive
- Vitesse de chaîne 20 m/s

340i 35 cm. 967 98 79-14

490.-\*

### HUSQVARNA 330i



- 36 V Li-Ion
- 3/8"
- 25-35 cm
- 2,7 kg
- Moteur E-TORQ sans balais
- SavE™ pour une autonomie maximale
- Commande intuitive
- Vitesse de chaîne 15 m/s
- Tension de chaîne sans outil

330i 30 cm. 967 89 37-12

440.-\*

### HUSQVARNA 565



- 70,6 cm³
- 3,7 kW
- 3/8"
- 38-70 cm
- 6,5 kg
- Low Vib®
- Smart Start®
- Air Injection™
- Moteur X-TORQ®
- AutoTune™

565 50 cm. 966 73 39-20

1'400.-

### HUSQVARNA 555



- 59,8 cm³
- 3,1 kW
- .325"
- 33-60 cm
- 5,9 kg
- Low Vib®
- Smart Start®
- Air Injection™
- Moteur X-TORQ®
- AutoTune™

555 45 cm. 970 50 12-18

1'120.-

### HUSQVARNA 545 Mark II



- 50,1 cm³
- 2,7 kW
- .325"
- 33-50 cm
- 5,3 kg
- Low Vib®
- Smart Start®
- Air Injection™
- Moteur X-TORQ®
- AutoTune™

545 Mark II 38 cm. 967 69 06-35

990.-

545 Mark II 45 cm. 967 69 06-38

1'010.-

### HUSQVARNA 450 Mark II



- 50,2 cm³
- 2,4 kW
- .325"
- 33-50 cm
- 4,9 kg
- Low Vib®
- Air Injection™
- Moteur X-TORQ®

450 Mark II 38 cm. 967 18 78-35

790.-

450 Mark II 45 cm. 967 18 78-38

810.-

### HUSQVARNA 445 Mark II



- 45,7 cm³
- 2,1 kW
- .325"
- 33-50 cm
- 4,9 kg
- Low Vib®
- Air Injection™
- Moteur X-TORQ®

445 Mark II 38 cm. 967 15 64-35

700.-

### HUSQVARNA 440e Mark II



- 40,9 cm³
- 1,8 kW
- .325"
- 33-45 cm
- 4,4 kg
- Low Vib®
- Smart Start®
- Air Injection™
- X-TORQ® Motor
- Tension de chaîne sans outil

440e Mark II 38 cm. 967 78 87-35

660.-

### HUSQVARNA 435 Mark II



- 40,9 cm³
- 1,6 kW
- .325"
- 33-45 cm
- 4,2 kg
- Low Vib®
- Air Injection™
- Moteur X-TORQ®

435 Mark II 38 cm. 967 67 58-35

440.-

## SÉRIE 100 - UTILISATION OCCASIONELLE

### HUSQVARNA 120i



- 36 V Li-Ion
- 3/8"
- 30-35 cm
- 2,95 kg
- Moteur sans balais
- SavE™ pour une autonomie maximale
- Commande intuitive
- Vitesse de chaîne 11,5 m/s
- Tension de chaîne sans outil

120i 30 cm. 967 09 82-01

249.-\*

120i 30 cm. 967 09 82-02. avec BLi20 et QC80

359.-

### HUSQVARNA 135 Mark II



- 38,0 cm³
- 1,6 kW
- 3/8" mini
- 35-40 cm
- 4,7 kg
- Low Vib®
- Smart Start®
- Air Injection™
- Moteur X-TORQ®

135 Mark II 35 cm. 967 86 18-14

330.-

### HUSQVARNA 130



- 38,0 cm³
- 1,5 kW
- 3/8" mini
- 35-40 cm
- 4,7 kg
- Low Vib®
- Air Injection™
- Moteur X-TORQ®

130 35 cm. 967 10 84-01

290.-

## TRONÇONNEUSE ÉLECTRIQUE

### HUSQVARNA 420EL



- 2000 W
- 3/8"
- 35-40 cm
- 4,7 kg
- Avec fil
- SoftStart électrique
- Vitesse de chaîne 14,5 m/s
- Tension de chaîne sans outil

420 EL 40 cm. 967 20 57-26

290.-

### EN SAVOIR PLUS SUR TRONÇONNEUSES

[husqvarna.com/ch-fr/produits/tronconneuses](https://husqvarna.com/ch-fr/produits/tronconneuses)



## ÉLAGUEUSES SUR PERCHE

### SÉRIE 500 – UTILISATION PROFESSIONNELLE

#### HUSQVARNA 530iPT5



- 36 V Li-Ion
- 1/4"
- 25-30 cm
- 400 cm<sup>3</sup>
- 5,0 kg
- Moteur E-TORO sans balais
- SavE™ pour une autonomie maximale
- Commande intuitive
- Utilisation par tous les temps (IPX4)
- Tube télescopique
- Tête orientable sur plusieurs positions

530iPT5 25 cm, 967 88 48-10

700.-\*

#### HUSQVARNA 530iPX



- 36 V Li-Ion
- 3/8" mini
- 25-30 cm
- 180 cm
- 3,1 kg
- Moteur E-TORO sans balais
- SavE™ pour une autonomie maximale
- Commande intuitive
- Utilisation par tous les temps (IPX4)
- Tête orientable sur plusieurs positions

530iPX 25 cm, 967 88 51-10

600.-\*

#### HUSQVARNA 530iP4



- 36 V Li-Ion
- 1/4"
- 25-30 cm
- 250 cm
- 3,4 kg
- Moteur E-TORO sans balais
- SavE™ pour une autonomie maximale
- Commande intuitive
- Utilisation par tous les temps (IPX4)
- Tête orientable sur plusieurs positions

530iP4 25 cm, 967 88 47-10

600.-\*

#### HUSQVARNA 525PT5S



- 25,4 cm<sup>3</sup>
- 1,0 kW
- 1/4"
- 25-30 cm
- 402 cm
- 7,0 kg
- Moteur X-TORQ®
- Bouton Stop à retour automatique
- Smart Start®
- Tube télescopique
- Lanceur séparé

525PT5S 25 cm, 967 32 96-01

1'090.-

### SÉRIE 100 – UTILISATION OCCASIONNELLE

#### HUSQVARNA 120iTK4-P



- 36 V Li-Ion
- 1/4"
- 25 cm
- 4,1 kg
- Moteur à 2 balais
- SavE™ pour une autonomie maximale
- Commande intuitive
- Compatible avec l'outil taille-haie HK4
- Tube télescopique
- Tube séparable
- Portée jusqu'à 4 m

120iTK4-P, 970 51 59-01

229.-\*

120iTK4-P SET, 970 51 59-04, avec BLi10 et QC80

339.-

120iTK4-PH SET, 970 51 59-03, taille-haie inclus

329.-\*

120iTK4-PH SET, 970 51 59-06, taille-haie inclus, avec BLi10 et QC80

439.-

#### EN SAVOIR PLUS SUR ÉLAGUEUSES SUR PERCHE

[husqvarna.com/ch-fr/produits/elagueuses-sur-perche](https://husqvarna.com/ch-fr/produits/elagueuses-sur-perche)



## TAILLES-HAIES

### SÉRIE 500 – UTILISATION PROFESSIONNELLE

#### HUSQVARNA 520iHT4



- 36 V Li-Ion
- 55 cm
- 4000 coupes/min
- 5,5 kg
- Moteur sans balais
- SavE™ pour une autonomie maximale
- Commande intuitive
- Utilisation par tous les temps (IPX4)
- Réglage de l'angle d'inclinaison
- Arceau pare-chocs arrière
- Tube télescopique

520iHT4, 967 97 12-01

590.-\*

#### HUSQVARNA 520iHE3



- 36 V Li-Ion
- 55 cm
- 4000 coupes/min
- 4,2 kg
- Moteur sans balais
- SavE™ pour une autonomie maximale
- Commande intuitive
- Utilisation par tous les temps (IPX4)
- Réglage de l'angle d'inclinaison
- Arceau pare-chocs arrière

520iHE3, 967 91 58-11

500.-\*

#### HUSQVARNA 520iHD70 / 520iHD60



- 36 V Li-Ion
- 70/60 cm
- 4000 coupes/min
- 3,9/3,8 kg
- SavE™ pour une autonomie maximale
- Commande intuitive
- Utilisation par tous les temps (IPX4)
- Poignée arrière réglable

520iHD70, 967 91 57-02

550.-\*

520iHD60, 967 91 56-02

500.-\*

#### HUSQVARNA 522HDR75X/522HDR60X



- 21,7 cm<sup>3</sup>
- 0,6 kW
- 75 / 60 cm
- 3200 coupes/min
- 5,2 / 5,0 kg
- Bouton Stop à retour automatique
- Version élagage
- Filtre à air à 2 étages
- Démarrage aisé
- Poignée arrière réglable

522HDR75X, 967 65 84-01

820.-

522HDR60X, 967 65 83-01

740.-

#### HUSQVARNA 522HD60X



- 21,7 cm<sup>3</sup>
- 0,6 kW
- 60 cm
- 4400 coupes/min
- 4,9 kg
- Bouton Stop à retour automatique
- Version taillage
- Filtre à air à 2 étages
- Démarrage aisé
- Poignée arrière réglable

522HD60X, 967 65 87-01

740.-

#### HUSQVARNA 525HE4



- 25,4 cm<sup>3</sup>
- 1,0 kW
- 60 cm
- 4300 coupes/min
- 6,3 kg
- Moteur X-TORQ®
- Smart Start®
- Bouton Stop à retour automatique
- Transmission pro
- Arceau pare-chocs arrière

525HE4, 967 94 51-01

970.-

#### HUSQVARNA 525HE3



- 25,4 cm<sup>3</sup>
- 1,0 kW
- 60 cm
- 4300 coupes/min
- 5,9 kg
- Moteur X-TORQ®
- Smart Start®
- Bouton Stop à retour automatique
- Transmission pro
- Arceau pare-chocs arrière

525HE3, 967 94 49-01

950.-

#### HUSQVARNA 522HSR75X



- 21,7 cm<sup>3</sup>
- 0,6 kW
- 75 cm
- 3200 coupes/min
- 5,0 kg
- Smart Start®
- Bouton Stop à retour automatique

522HSR75X, 967 65 90-01

820.-

### SÉRIE 100 – UTILISATION OCCASIONNELLE

#### HUSQVARNA 120iTK4-H



- 36 V Li-Ion
- 50 cm
- 2800 coupes/min
- 4,5 kg
- Moteur à 2 balais
- SavE™ pour une autonomie maximale
- Commande intuitive
- Compatible avec l'outil d'élagage sur perche PK4
- Tube télescopique
- Tube séparable
- Portée jusqu'à 4 m

120iTK4-H, 970 51 59-02

229.-\*

120iTK4-H SET, 970 51 59-05, avec BLi10 et QC80

339.-

120iTK4-PH SET, 970 51 59-03, élagage sur perche incluse

329.-\*

120iTK4-PH SET, 970 51 59-06, élagage sur perche incluse, avec BLi10 et QC80

439.-

## HUSQVARNA 115iHD45



- 36 V Li-Ion
- 45 cm
- 3000 coupes/min
- 3,2 kg
- Moteur sans balais
- SavE™ pour une autonomie maximale
- Commande intuitive

115iHD45, 967 09 83-01 **249.-\***  
 115iHD45, 967 09 83-02, avec BLi10 et QC80 **299.-**

## HUSQVARNA 122HD60/122HD45



- 21,7 cm<sup>3</sup>
- 0,6 kW
- 60/45 cm
- 4050 coupes/min
- 4,9/4,7 kg
- Low Vib®
- Smart Start
- Bouton Stop à retour automatique
- Poignée arrière réglable (122HD60)

122HD60, 966 53 24-01 **570.-**  
 122HD45, 966 53 23-01 **480.-**

### EN SAVOIR PLUS SUR TAILLES-HAIES

[husqvarna.com/ch-fr/produits/taille-haies](https://husqvarna.com/ch-fr/produits/taille-haies)



## SOUFFLEURS

### SÉRIE 500/300 - UTILISATION PROFESSIONNELLE

#### HUSQVARNA 550iBTX



- 36 V Li-Ion
- 21 N
- 15,6 m<sup>3</sup>/min
- 6,3 kg
- Moteur sans balais
- Commande intuitive
- Mode Boost
- Tempomat
- Utilisation par tous les temps (IPX4)
- Harnais ergonomique

550iBTX, 967 68 11-02 **750.-\***

#### HUSQVARNA 530iBX



- 36 V Li-Ion
- 16 N
- 14,1 m<sup>3</sup>/min
- 2,9 kg
- Moteur sans balais
- Commande intuitive
- Mode Boost
- Tempomat
- Utilisation par tous les temps (IPX4)
- Buse silencieuse
- Pour une utilisation avec sac à dos accu ou la ceinture d'accu FLEXI

530iBX, 967 94 14-02 **590.-\***

#### HUSQVARNA 525iB



- 36 V Li-Ion
- 14,5 N
- 13,3 m<sup>3</sup>/min
- 2,4 kg
- Moteur sans balais
- Commande intuitive
- Mode Boost
- Tempomat
- Utilisation par tous les temps (IPX4)

525iB, 967 91 55-02 **550.-\***

#### HUSQVARNA 580BTS



- 75,6 cm<sup>3</sup>
- 3,3 kW
- 40 N
- 26 m<sup>3</sup>/min
- 11,8 kg
- Moteur X-TORQ®
- Low Vib®
- Tempomat
- Harnais ergonomique
- Filtre à air à 2 étages
- Air Injection™

580BTS, 966 62 96-01 **990.-**

#### HUSQVARNA 570BTS



- 65,6 cm<sup>3</sup>
- 2,9 kW
- 37 N
- 22 m<sup>3</sup>/min
- 11,2 kg
- Moteur X-TORQ®
- Low Vib®
- Tempomat
- Harnais ergonomique
- Filtre à air à 2 étages

570BTS, 966 62 94-01 **910.-**

#### HUSQVARNA 350BT



- 50,2 cm<sup>3</sup>
- 1,6 kW
- 21 N
- 14 m<sup>3</sup>/min
- 10,2 kg
- Moteur X-TORQ®
- Low Vib®
- Tempomat
- Harnais ergonomique

350BT, 965 87 75-01 **690.-**

## HUSQVARNA 525BX



- 25,4 cm<sup>3</sup>
- 0,9 kW
- 15 N
- 13 m<sup>3</sup>/min
- 4,3 kg
- Moteur X-TORQ®
- Low Vib®
- Tempomat
- Filtre à air à 2 étages
- Smart Start®
- Bouton Stop à retour automatique

525BX, 967 28 42-01 **490.-**

### SÉRIE 300 - UTILISATION RÉGULIÈRE

#### HUSQVARNA 340iBT



- 36 V Li-Ion
- 17 N
- 13,7 m<sup>3</sup>/min
- 6,3 kg
- Moteur sans balais
- Commande intuitive
- Mode Boost
- Tempomat
- Harnais ergonomique

340iBT, 967 79 62-02 **550.-\***

#### HUSQVARNA 320iB Mark II



- 36 V Li-Ion
- 13 N
- 12,4 m<sup>3</sup>/min
- 2,4 kg
- Moteur sans balais
- Commande intuitive
- Mode Boost
- Tempomat

320iB Mark II, 967 91 54-02 **420.-\***

### SÉRIE 100 - UTILISATION OCCASIONNELLE

#### HUSQVARNA 120iB



- 36 V Li-Ion
- 10 N
- 10,3 m<sup>3</sup>/min
- 2,0 kg
- Moteur sans balais
- Commande intuitive
- Régulateur de vitesse à 3 positions

120iB, 967 97 61-01 **249.-\***  
 120iB SET, 967 97 61-02, avec BLi20 et QC80 **349.-**

#### HUSQVARNA 125BVX



- 28 cm<sup>3</sup>
- 0,8 kW
- 12,5 N
- 12 m<sup>3</sup>/min
- 4,4 kg
- Tempomat
- Smart Start®
- Bouton Stop à retour automatique
- Éjection en S
- Fonction mulching
- Fonction aspiration

125BVX, 952 71 56-45 **430.-**

#### HUSQVARNA 125B



- 28 cm<sup>3</sup>
- 0,8 kW
- 12,5 N
- 12 m<sup>3</sup>/min
- 4,3 kg
- Tempomat
- Bouton Stop à retour automatique
- Éjection en S

125B, 952 71 56-43 **350.-**

### EN SAVOIR PLUS SUR SOUFFLEURS

[husqvarna.com/ch-fr/produits/souffleurs](https://husqvarna.com/ch-fr/produits/souffleurs)



## DÉCOUPEUSES

### UTILISATION PROFESSIONNELLE

#### HUSQVARNA K 535i



- 36 V Li-Ion
- 230 mm, 76 mm profondeur de coupe
- 3,5 kg
- Moteur E-TORQ sans balais
- Frein de lame électrique
- SavE™ pour une autonomie maximale
- Commande intuitive
- Utilisation par tous les temps (IPX4)
- Cillet de suspension intégré

K 535i, 967 79 59-01, équipement de coupe inclus **650.-\***

### EN SAVOIR PLUS SUR DÉCOUPEUSES

[husqvarna.com/ch-fr/produits/decoupeuses](https://husqvarna.com/ch-fr/produits/decoupeuses)



# DÉBROUSSAILLEUSES FORESTIÈRES, DÉSHÉBAGES, COUPE-HERBES

## SÉRIE 500 - UTILISATION PROFESSIONNELLE

### HUSQVARNA 535iFR



- 36 V Li-Ion
- 45 cm
- 4,5 kg
- Moteur E-TORQ sans balais
- 3 niveaux de puissance
- Écran de commande intuitif avec indication de charge
- Connectivité intégrée
- Utilisation par tous les temps (IPX4)

535iFR, 967 85 05-01

730.-\*

### HUSQVARNA 535iRXT



- 36 V Li-Ion
- 45 cm
- 4,9 kg
- Moteur E-TORQ sans balais
- 3 niveaux de puissance
- Écran de commande intuitif avec indication de charge
- Tête de coupe ErgoFeed™
- LowVib®
- Connectivité intégrée
- Utilisation par tous les temps (IPX4)

535iRXT, 967 85 06-01

790.-\*

### HUSQVARNA 520iRX



- 36 V Li-Ion
- 40 cm
- 3,8 kg
- Moteur E-TORQ sans balais
- SavE™ pour une autonomie maximale
- Commande intuitive
- Utilisation par tous les temps (IPX4)
- Changement de sens de rotation

520iRX, 967 91 62-02

470.-\*

### HUSQVARNA 520iLX



- 36 V Li-Ion
- 40 cm
- 3,0 kg
- Moteur E-TORQ sans balais
- SavE™ pour une autonomie maximale
- Commande intuitive
- Utilisation par tous les temps (IPX4)
- Changement de sens de rotation

520iLX, 967 91 61-11

400.-\*

### HUSQVARNA 555FXT



- 53,3 cm<sup>3</sup>
- 2,8 kW
- 9,1 kg
- Moteur X-TORQ®
- Low Vib®
- Bouton Stop à retour automatique
- Smart Start®
- Harnais Balance XT™
- Poignées chauffantes

555FXT, 966 62 92-01

1'690.-

### HUSQVARNA 555FRM



- 53,3 cm<sup>3</sup>
- 2,8 kW
- 9,2 kg
- Moteur X-TORQ®
- Low Vib®
- Bouton Stop à retour automatique
- Smart Start®
- Harnais Balance XT™

555FRM, 966 62 93-01

1'670.-

### HUSQVARNA 555RXT



- 53,3 cm<sup>3</sup>
- 2,8 kW
- 54 cm
- 9,2 kg
- Moteur X-TORQ®
- Bouton Stop à retour automatique
- Low Vib®
- Smart Start®
- Harnais Balance XT™

555RXT, 966 62 90-01

1'690.-

### HUSQVARNA 545RXT AutoTune™



- 45,7 cm<sup>3</sup>
- 2,2 kW
- 48 cm
- 8,6 kg
- Moteur X-TORQ®
- Smart Start®
- Bouton Stop à retour automatique
- Low Vib®
- Start-Modus
- AutoTune™
- Harnais Balance XT™

545RXT AutoTune™, 967 17 67-01

1'390.-

### HUSQVARNA 545RX



- 45,7 cm<sup>3</sup>
- 2,1 kW
- 48 cm
- 8,9 kg
- Moteur X-TORQ®
- Smart Start®
- Bouton Stop à retour automatique
- Low Vib®
- Harnais Balance XT™

545RX, 966 01 59-01

1'290.-

### HUSQVARNA 545FR



- 45,7 cm<sup>3</sup>
- 2,1 kW
- 48 cm
- 8,7 kg
- Moteur X-TORQ®
- Smart Start®
- Bouton Stop à retour automatique
- Low Vib®
- Harnais Balance XT™

545FR, 967 63 79-01

1'250.-

### HUSQVARNA 553RBX



- 50,6 cm<sup>3</sup>
- 2,3 kW
- 46 cm
- 12,1 kg
- Moteur X-TORQ®
- Smart Start®
- Ceinture confort
- Poignée J

553RBX, 966 78 02-01

1'050.-

### HUSQVARNA 535RXT



- 34,6 cm<sup>3</sup>
- 1,6 kW
- 47 cm
- 6,7 kg
- Moteur X-TORQ®
- Smart Start®
- Bouton Stop à retour automatique

535RXT, 966 62 89-01

980.-

### HUSQVARNA 535RJ



- 34,6 cm<sup>3</sup>
- 1,6 kW
- 46 cm
- 6,0 kg
- Moteur X-TORQ®
- Smart Start®
- Bouton Stop à retour automatique

535RJ, 966 62 87-01

860.-

### HUSQVARNA 525RJX



- 25,4 cm<sup>3</sup>
- 1,0 kW
- 46 cm
- 4,3 kg
- Moteur X-TORQ®
- Smart Start®
- Bouton Stop à retour automatique
- Lanceur séparé

525RJX, 966 77 71-01

730.-

## SÉRIE 300 - UTILISATION RÉGULIÈRE

### HUSQVARNA 315iC



- 36 V Li-Ion
- 33 cm
- 3,0 kg
- Moteur à 4 balais
- Commande intuitive
- SavE™ pour une autonomie maximale



315iC, 967 91 59-11

340.-\*

## SÉRIE 100 - UTILISATION OCCASIONELLE

### HUSQVARNA 115iL



- 36 V Li-Ion
- 33 cm
- 3,45 kg
- Moteur sans balais
- Commande intuitive
- SavE™ pour une autonomie maximale
- Tube télescopique



115iL, 967 09 88-01

249.-\*

115iL, 967 09 88-02, avec BLi10 et QC80

299.-

### HUSQVARNA 129C



- 27,6 cm<sup>3</sup>
- 0,85 kW
- 43 cm
- 4,5 kg
- Bouton Stop à retour automatique
- Smart Start®

129C, 967 19 32-01

290.-

### HUSQVARNA 122C



- 21,7 cm<sup>3</sup>
- 0,6 kW
- 43 cm
- 4,4 kg
- Bouton Stop à retour automatique
- Smart Start®

122C, 966 77 97-01

250.-

#### EN SAVOIR PLUS SUR DÉBROUSSAILLEUSES FORESTIÈRES

[husqvarna.com/ch-fr/produits/debroussailleuses-forestieres](https://husqvarna.com/ch-fr/produits/debroussailleuses-forestieres)



#### EN SAVOIR PLUS SUR DÉSHÉRBAGES

[husqvarna.com/ch-fr/produits/debroussailleuses](https://husqvarna.com/ch-fr/produits/debroussailleuses)



#### EN SAVOIR PLUS SUR COUPE-HERBES

[husqvarna.com/ch-fr/produits/cope-bordures](https://husqvarna.com/ch-fr/produits/cope-bordures)



## LE MEILLEUR CHOIX EN MATIÈRE D'ÉQUIPEMENT DE COUPE



Nos têtes et fils de coupe-herbe et nos couteaux font plus que simplement couper. Grâce à leur excellente conception, des matériaux de qualité supérieure et une technologie orientée application, vous êtes parfaitement équipé pour votre travail. [husqvarna.com/ch-fr/pièces-accessoires/accessoires-cope-bordures-debroussailleuses](https://husqvarna.com/ch-fr/pièces-accessoires/accessoires-cope-bordures-debroussailleuses)



\*Machines sur accu livrées sans accu ni chargeur, sauf indication contraire. Accus et chargeurs voir page 27

## APPAREILS COMBI

### SÉRIE 500 – UTILISATION PROFESSIONNELLE

#### HUSQVARNA 535LK



- 34,6 cm<sup>3</sup>
- 1,5 kW
- 45 cm
- 5,8 kg
- Moteur X-TORQ®
- Lanceur séparé
- Bouton Stop à retour automatique
- Accessoires Click-On

535LK, 967 68 81-01

**810.-**

#### HUSQVARNA 525LK



- 25,4 cm<sup>3</sup>
- 1,0 kW
- 47 cm
- 4,5 kg
- Moteur X-TORQ®
- Bouton Stop à retour automatique
- Accessoires Click-On

525LK, 967 14 83-02

**690.-**

### SÉRIE 300 – UTILISATION RÉGULIÈRE

#### HUSQVARNA 325iLK



- 36 V Li-Ion
- 42 cm
- 3,4/2,4 kg
- Moteur E-TORQ sans balais
- Vitesse réglable sur 3 niveaux
- Écran intuitif avec indication de charge
- Accessoires Click-On

325iLK, 967 85 01-01

**480.-\***

325iLK, 967 85 01-02, seulement unité moteur

**360.-\***

### SÉRIE 100 – UTILISATION OCCASIONNELLE

#### HUSQVARNA 129LK



- 27,6 cm<sup>3</sup>
- 0,85 kW
- 43 cm
- 4,7 kg
- Bouton Stop à retour automatique
- Smart Start®
- Accessoires Click-On

129LK, 967 19 36-01

**340.-**

#### EN SAVOIR PLUS SUR APPAREILS COMBI

[husqvarna.com/ch-fr/produits/coupe-bordures](https://husqvarna.com/ch-fr/produits/coupe-bordures)



## ACCESSOIRES POUR APPAREILS COMBI

### TÊTE DE COUPE



- Convient pour couper des herbes hautes.
- Protection Combi
- Tête de coupe T35 Tap-n-Go
- Diamètre de tube 24 mm

TA850/24, 537 35 35-01. Pour 535LK, 525LK, 325iLK, 129LK.

**180.-**

### COUPEAU À HERBE



- Convient pour couper des herbes hautes et denses.
- Protection Combi
- Harnais inclus
- Couteau à herbe Multi 255-4
- Diamètre de tube 24 mm

BCA850/24, 967 18 59-01. Pour 535LK, 525LK, 325iLK, 129LK.

**180.-**

### LAME CONTRAROTATIVE



- Unité de coupe pour éliminer les mauvaises herbes et tondre les bords des pelouses le long des chemins pavés ou gravillonnés.
- Diminue le risque de projection de cailloux.
- Diamètre de tube 24 mm

RA850, 967 90 85-01. Pour 525LK, 325iLK, 129LK

**290.-**

### SOUFFLEUR



- Puissant souffleur pour dégager les feuilles, l'herbe et les débris des surfaces.
- Diamètre de tube 24 mm

BA101, 967 28 64-01. Pour 535LK, 525LK, 325iLK, 129LK

**220.-**

### BINEUSE



- Bineuse pour préparer les parterres de légumes et de fleurs
- Diamètre de tube 24 mm

CA230, 967 29-42-01. Pour 535LK, 525LK, 325iLK, 129LK

**340.-**

### COUPE-BORDURE



- Pour des bordures nettes des pelouses, chemins et parterres de fleurs.
- Diamètre de tube 24 mm

ESA850, Manche droit, 967 92 56-04. Pour 535LK, 525LK, 325iLK, 129LK

**200.-**

ECA850, Manche citré, 967 92 55-04. Pour 535LK, 525LK, 325iLK, 129LK

**190.-**

### TAILLE-HAIE



- Accessoire taille-haie pour couper des haies basses.
- Lame 60 cm
- Longueur de tube 11 cm
- Diamètre de tube 24 mm

HA200, 596 31 65-01. Pour 535LK, 525LK et 129LK.

**430.-**

### TAILLE-HAIE



- Accessoire taille-haie pour couper des haies hautes et basses.
- Lame 60 cm
- Longueur de tube 85 cm
- Diamètre de tube 24 mm

HA860, 596 31 66-01. Pour 535LK, 525LK, 325iLK, 129LK.

**470.-**



## ÉLAGUEUSE SUR PERCHE



- Offre une longue portée
- Coupe des branches jusqu'à 15 cm d'épaisseur
- Longueur 73 cm
- Diamètre de tube 24 mm

PAX730, 967 68 82-01. Pour 535LK, 525LK, 325iLK, 129LK.

**410.-**

## ÉLAGUEUSE SUR PERCHE



- Offre une portée particulièrement longue
- Coupe des branches jusqu'à 15 cm d'épaisseur
- Longueur 110 cm
- Diamètre de tube 24 mm

PAX1100, 967 68 83-01. Pour 535LK, 525LK, 325iLK, 129LK

**430.-**

## BROSSE ROTATIVE



- Brosse rotative avec brosse caoutchouc pour dégager efficacement sable et gravier des chemins, accès et pelouses.
- Diamètre de tube 24 mm

SR600-2 967 29 44-01. Pour 535LK, 525LK, 325iLK, 129LK

**540.-**

## BALAI-BROSSE



- Robuste balai-brosse pour nettoyer les chemins, accès et même de profondes rainures.
- Largeur 60 cm
- Diamètre de tube 24 mm
- Capot de protection inclus

BR600, 967 29 67-01. Pour 535LK, 525LK, 325iLK, 129LK

**540.-**

## SCARIFICATEUR



- Puissant et robuste scarificateur pour éliminer la mousse.
- Largeur 60cm
- Diamètre de tube 24 mm

DT600 967 29 69-01. Pour 535LK, 525LK, 325iLK, 129LK

**540.-**

## RALLONGE DE MANCHE



- Rallonge de manche pour augmenter la portée de près de 80 cm.
- Diamètre de tube 24mm

EX780 967 29 71-01. Pour 325iLK, 129LK

**93.-**

## ASPIRATEUR SEC ET HUMIDE

### HUSQVARNA WDC 220



⚡ **1000 W**  
 📦 **20 l**  
 📏 **2,5 m**

- Aspirateur sec/humide compact
- Aspiration puissante et fiable
- Commande intuitive
- Filtre PET lavable
- Rangement judicieux sur l'appareil

WDC 220, 967 90 79-05

**239.-**

### EN SAVOIR PLUS SUR ASPIRATEUR SEC ET HUMIDE

[husqvarna.com/ch-fr/produits/vacuum-cleaners](https://husqvarna.com/ch-fr/produits/vacuum-cleaners)



## ACCUS ET CHARGEURS

### ACCUS



BLi10 - 36V, 2.0 Ah	967 09 16-01	<b>130.-</b>
BLi20 - 36V, 4.0 Ah	967 09 17-01	<b>220.-</b>
BLi30 - 36V, 7.5 Ah	967 93 77-01	<b>310.-</b>
BLi100 - 36V, 2.6 Ah	967 09 18-01	<b>190.-</b>
BLi200 - 36V, 5.2 Ah	967 09 19-01	<b>290.-</b>
BLi200X - 36V, 5.2 Ah	970 44 89-01	<b>310.-</b>
BLi300 - 36V, 9.4 Ah	967 07 19-01	<b>390.-</b>

### CHARGEURS



QC330 / 330W, 220V	967 09 14-06	<b>130.-</b>
QC500 / 500W, 220V	970 44 95-06	<b>190.-</b>
QC80F / 80W, 12V	967 62 83-01	<b>96.-</b>
QC250 / 250W, 220V	967 97 01-01	<b>90.-</b>

### SACS A DOS ACCU

Longue durée de service et confort optimal. Convient à toutes les machines à main Husqvarna alimentées par accu. Avec harnais.



BLi550X - 36V, 15.6 Ah	967 09 31-01	<b>990.-</b>
BLi950X - 36V, 31.1 Ah	967 09 32-01	<b>1'600.-</b>

### CEINTURE PORTE-BATTERIE FLEXI



<b>Kit de transport:</b> Pour le transport de batteries de rechange ou d'accessoires, 590 77 67-01	<b>120.-</b>
<b>Kit adaptateur:</b> À raccorder à des produits Husqvarna avec un logement de batterie BLi, 590 77 67-02	<b>190.-</b>
<b>Kit connecteur:</b> Pour connecter le souffleur Husqvarna 530iBX, 590 77 67-03	<b>200.-</b>



# HUSQVARNA A ENCORE BEAUCOUP PLUS À OFFRIR

## CATALOGUE POUR L'ENTRETIEN PROFESSIONNEL DES ESPACES VERTS

AUTOMOWER, RIDER, TONDEUSES À  
RAYON DE BRAQUAGE ZÉRO AINSI QUE  
FLEETSERVICES POUR UTILISATEURS  
PROFESSIONNELS.



## BROCHURE AUTOMOWER

TOUT SUR LES AUTOMOWER®  
POUR PARTICULIERS.



## BROCHURE ACCU

TOUS LES OUTILS À ACCU POUR LES  
PARTICULIERS ET LES PROFESSIONNELS.



## COMPÉTENCE DANS VOTRE RÉGION : VOTRE REVENDEUR HUSQVARNA !

Copyright © 2021 Husqvarna AB (publ). Les prix indiqués sont des recommandations sans obligation, en CHF, TVA 7.7% et TAR incluse. Sauf mention contraire, les outils diamantés ne sont pas compris dans la fourniture des découpeuses. Sauf mention contraire, l'accu et le chargeur ne sont pas compris dans la fourniture des appareils sur accu. Aucune prétention ne pourra être exigée sur base des indications ou illustrations de ce prospectus. Sous réserve de modifications de forme, techniques, des équipements et des prix. Nous déclinons toute responsabilité pour les erreurs d'impression dans ce catalogue. Tous les produits comportant des parties mobiles peuvent constituer un danger s'ils ne sont pas utilisés conformément aux prescriptions. Il est donc impératif de lire soigneusement le mode d'emploi.

 **Husqvarna**®

[husqvarna.ch](https://www.husqvarna.ch)

Suivez-nous sur   

Husqvarna Schweiz AG, Industriestrasse 10, 5506 Mägenwil  
Téléphone 062 887 37 00, Fax 062 887 37 11, [info@husqvarna.ch](mailto:info@husqvarna.ch)

505 28 14-02

imprimé en  
suisse